



2-fach-Verteilersysteme

Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1 VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087

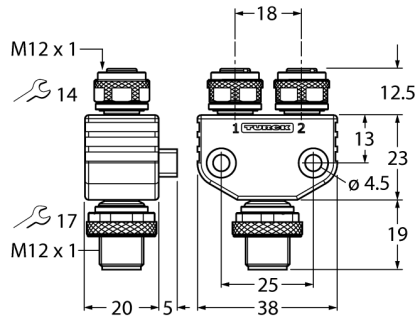


- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Mit verlängerter Befestigungsbohrung (5 mm Hülsendom)

Pinbelegung



Schaltplan

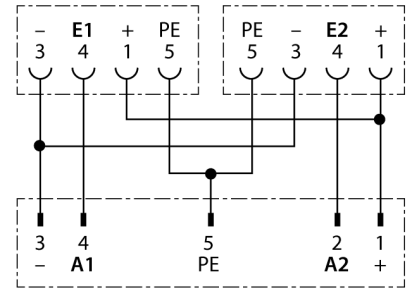

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087

6930563

Verteiler

Polzahl
Kontakte
Kontaktträger
Griffkörper
Überwurfmutter/-schraube
Dichtung
Schutzklasse
Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad
Anzugsdrehmoment

Stecker, 2x Kupplung, M12x1
5/4
Messing, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, Schwarz
Kunststoff, TPU, Schwarz
Messing, CuZn, vernickelt
Kunststoff, FKM/FPM
IP67, nur im verschraubten Zustand
> 100 Steckzyklen
3/2
0.8 ... 1 Nm
(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit
Bemessungsspannung
Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand

4 A
60 V
≤ 5 mΩ
≥ 10⁹ Ω

Umgebungstemperatur

in Bewegung
-30...+90 °C

2-fach-Verteilersysteme

Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1

VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175		
TORQUE-WRENCH-SET- AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	