



2-fach-Verteilersysteme h-Verteiler ohne Leitung für CAN (DeviceNet™, CANopen) XSH-RSM-2RKM 57




- 7/8"-Steckverbinder
- Stecker – 2x Kupplung, 5-polig
- Parallel verdrahtet
- RoHS-konform
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67

Pinbelegung



Schaltplan

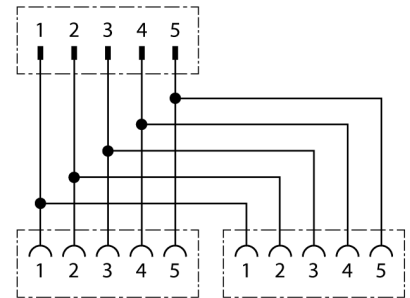

Typenbezeichnung

Ident-Nr. XSH-RSM-2RKM 57

Verteiler

Polzahl 5
Kontakte Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger Kunststoff, TPU, Blau
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen




Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit 9 A
Bemessungsspannung 600 V

Umgebungstemperatur

in Bewegung -40...+105°C

2-fach-Verteilersysteme
h-Verteiler ohne Leitung für CAN (DeviceNet™, CANopen)
XSH-RSM-2RKM 57

	F061 F098 F065 F060	 1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)  1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)  1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)  1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)
--	--	---