


2-fach-Verteilersysteme


Y-Verteiler mit LED, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1

YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3




- M12-Stecker, 4-polig
- M8-Kupplung, 3-polig
- 1x LED grün, Betriebszustand
- 2x LED gelb, Funktionsanzeige
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Pinbelegung



Schaltplan

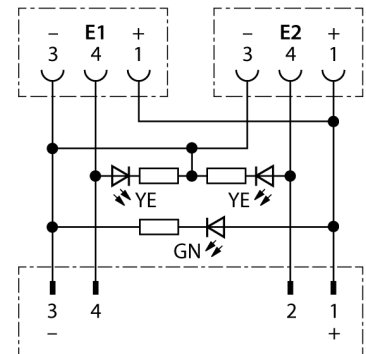

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

6930546

Verteiler

Polzahl
Kontakte
Kontaktträger
Griffkörper
Überwurfmutter/-schraube
Dichtung
Schutzklasse
Betriebsspannungsanzeige
Schaltzustandsanzeige
Mechanische Lebensdauer
Verschmutzungsgrad
Anzugsdrehmoment

Stecker, 2x Kupplung, M12x1, M8x1 - M8x1
4/3
Messing, CuZn, vergoldet
Kunststoff, TPU, Schwarz
Kunststoff, TPU, Transluzent
Messing, CuZn, vernickelt
Kunststoff, FKM/FPM
IP67, nur im verschraubten Zustand
LED Grün
LED Gelb/Gelb
> 100 Steckzyklen
3/2
0.5 ... 0.6 Nm
(Max. Wert des Gegenstückes beachten!)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit 4 A
Bemessungsspannung 30 V
Durchgangswiderstand $\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand $\geq 10^9 \Omega$

Umgebungstemperatur

in Bewegung -30...+80°C

2-fach-Verteilersysteme

Y-Verteiler mit LED, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1

YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	