



2-fach-Verteilersysteme h-Verteiler ohne Leitung für CAN (DeviceNet™, CANopen) XSH-RSM-2RKM 57/K1T




- 7/8"-Steckverbinder
- Stecker – 2x Kupplung, 5-polig
- Kodierung des Steckers um 180° vom Standard gedreht
- Parallel verdrahtet
- RoHS-konform
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67

Pinbelegung



Schaltplan

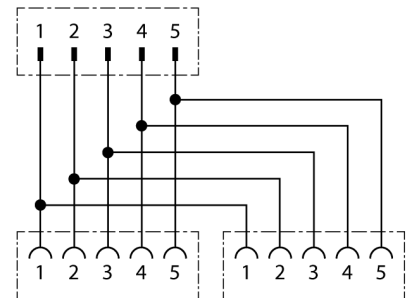

Typenbezeichnung

Ident-Nr. XSH-RSM-2RKM 57/K1T

U2-23671

Verteiler

Polzahl	Stecker, 2x Kupplung, 7/8"
Kontakte	5
Kontaktträger	Messing, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, TPU, Schwarz
Schutzklasse	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	IP67, nur im verschraubten Zustand > 100 Steckzyklen



Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Strombelastbarkeit	9 A
Bemessungsspannung	600 V

Umgebungstemperatur

in Bewegung	-40...+105°C
-------------	--------------

2-fach-Verteilersysteme
h-Verteiler ohne Leitung für CAN (DeviceNet™, CANopen)
XSH-RSM-2RKM 57/K1T

	F061 F098 F065 F060	 1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)  1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)  1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)  1 = Schirm 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)
--	---	---