


## ix Type A OM Cat.6A PUR 0.5m

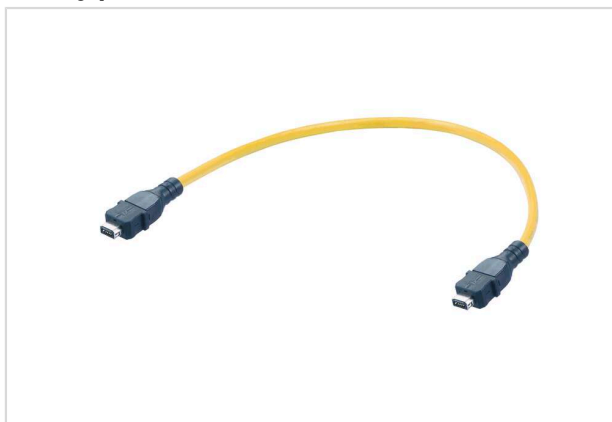

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 48 313 1804 005
Beschreibung	ix Type A OM Cat.6A PUR 0.5m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/33483131804005">https://b2b.harting.com/33483131804005</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	HARTING ix Industrial®
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING ix Industrial® PushPull IP20 Typ A umspritzt IDC-Schneidklemmanschluss
Steckverbinder 2	HARTING ix Industrial® PushPull IP20 Typ A umspritzt IDC-Schneidklemmanschluss
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)

### Ausführung

Kabellänge	0,5 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7
Kontaktanzahl	8

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
---------------------------	---



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +80 °C unbewegt
	-30 ... +70 °C bewegt

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel	gelb
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-1 Halogenfreiheit
	IEC 60811-404 Ölbeständigkeit
	IEC 61076-3-124
	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	40 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140332119
eCl@ss	27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)