


**Ultraschallsensor
Mit serieller Schnittstelle
Modbus RTU
K50UX2CRA**

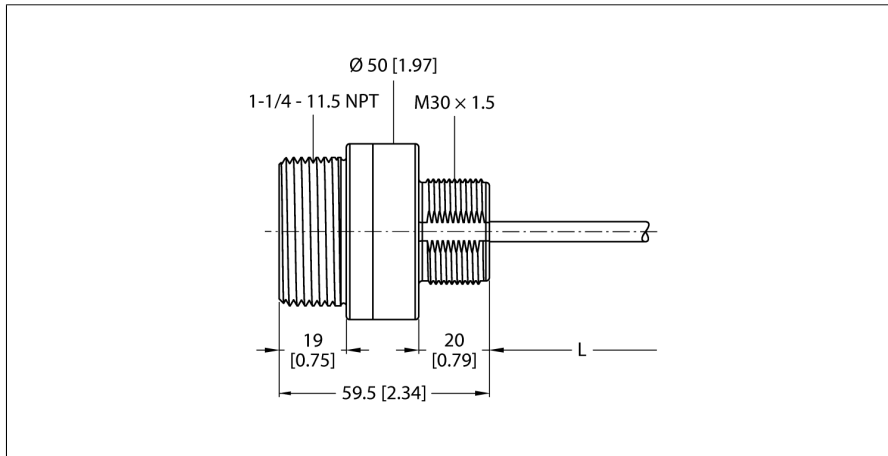

- Reichweite: 30...300 cm
- Schallfrequenz: 114 kHz
- Auflösung: > 1 mm
- Schutzart IP67
- Betriebstemperatur: -40...+70 °C
- Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Betriebsspannung: 3,5...5,5 VDC
- RS485-Schnittstelle zum Anschluss als Modbus RTU Slave

Funktionsprinzip

Dieser Sensor wurde speziell entwickelt, um von einem FlexPower Knoten gespeist zu werden. Er zeichnet sich durch eine geringe Leistungsaufnahme und einer kurzen Warmlaufzeit aus.

Typenbezeichnung	K50UX2CRA
Ident-Nr.	3094612
Funktion	Ultraschallreflexionstaster
Gerätetyp	Sensor
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP67