



Ultraschallsensor Reflexionstaster T30UDPBQ-CRFV

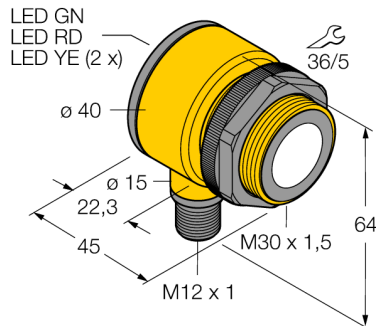

- **Kompakte Bauform**
- **Anschluss über M12x1 Steckverbinder**
- **PTFE-Ummantelung**
- **Betriebsspannung 12...24 VDC**
- **Zwei pnp-Transistorausgänge**
- **Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar**
- **Blindzone: 30 cm**
- **Reichweite: 200 cm**

Anschlussbild





Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren erfassen mit Hilfe von Schallwellen berührungslos und verschleißfrei eine Vielfalt von Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Objekt durchsichtig oder undurchsichtig, metallisch oder nichtmetallisch, fest, flüssig oder pulverförmig ist. Auch Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel, Staub oder Regen beeinträchtigen die Funktion kaum.

Typenbezeichnung	T30UDPBQ-CRFV
Ident-Nr.	3075268
Funktion	Ultraschallreflexionstaster
Reichweite	300...1000 mm
Ultraschall-Frequenz	128 kHz
Wiederholgenauigkeit	≤ ± 0.75 mm
Betriebsspannung	12...24 VDC
Ansprechzeit typisch	96 ms
Ausgangsfunktion	2x Schließer, PNP
Schaltfrequenz	10 Hz
Hysteresis	≤ 2.5 mm
Bauform	Quader mit Gewinde, T30U
Abstrahlrichtung	gerade
Abmessungen	45 x Ø 40 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT
Schallwandlerwerkstoff	Kunststoff, Epoxyd-Harz und PU-Schaum
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-20...+70 °C
MTTF	246 Jahre
MTTF Hinweis	nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE
Betriebsspannungsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Objekt erfasst	LED

**Ultraschallsensor
Reflexionstaster
T30UDPBQ-CRFV**

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30FAM10	3011185	Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	