


Montagezubehör BTS-DSU35-Z02

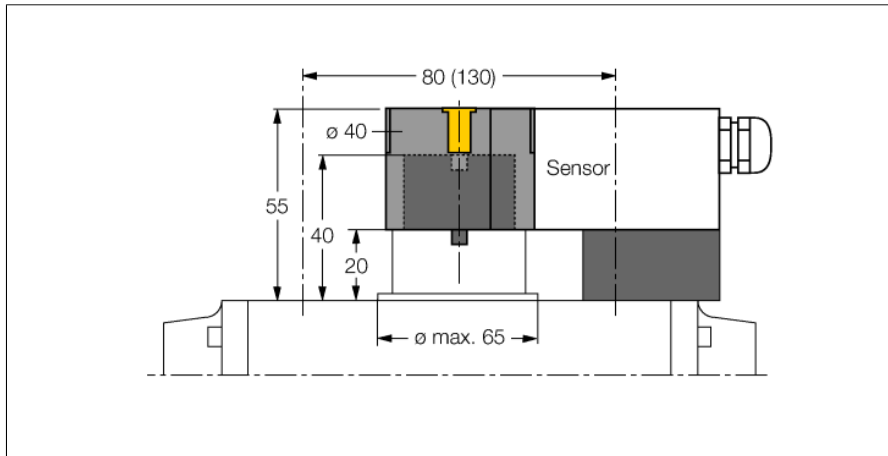

Aufbausatz für größere Schwenkantriebe:

Ø Scheibe und Sprengring:

max. 65 mm

Lochbild auf Flanschfläche:

30 x 80 mm (30 x 130 mm)

Anschlusswelle (Wellenzapfen):

Höhe 20 (30) / Ø max. 40 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Distanzplatte 20 mm (POM)

1 Distanzring 20 mm (PP-GF30)

Zur Montage der Distanzplatte:

2 Zylinderschrauben M5 x 35 [DIN 912-A2]

2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2];

Zur Montage des Pucks mit Distanzring:

1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991-A2]

Der Distanzring verfügt an der Obenseite

über einen Kreuzförmigen 4x4 mm Schlitz

und ermöglicht somit einen um 90° ver-

setzten Aufbau des Betätigungselements

z.B. für quer aufgebaute Antriebe.

Typenbezeichnung

Ident-Nr.

BTS-DSU35-Z02

6900230

Bauform

Gehäusewerkstoff

Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...

Kunststoff

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungenabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

