


7/8" Rundsteckverbinder


Stecker 7/8"

RSM 31-2M

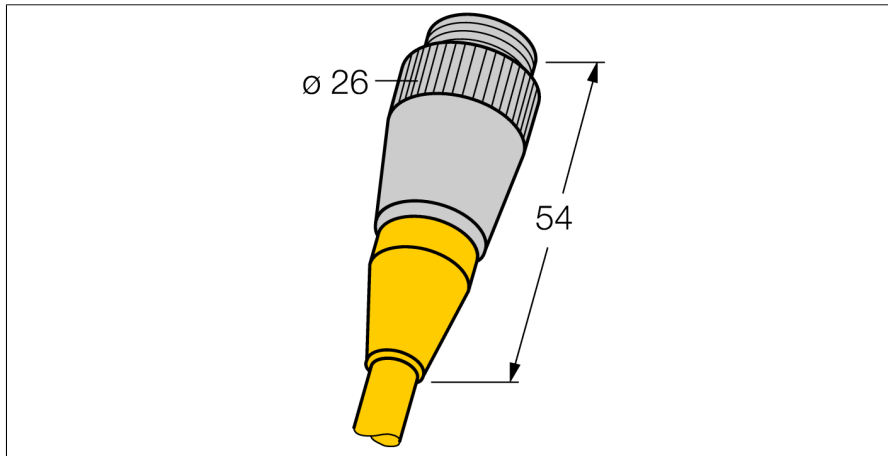

- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- kunststoffumspritzt
- Schutzart IP67
- auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Anschlussbild

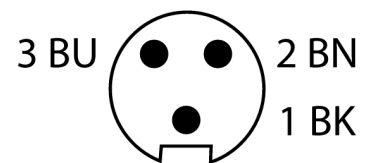

Typenbezeichnung	RSM 31-2M
Ident-Nr.	U2077-0
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Gelb
Griffkörper	Abdichtung über Kontaktträger Kunststoff, TPU, Gelb
Schutzart	Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl IP67, (verschraubt)
	Abdichtung über Kontaktträger Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Leitungsdurchmesser	Ø 7.3 mm
Leitungslänge	2 m
Leitungsmantel	PVC, Gelb
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BK, BN, BU
Aderquerschnitt	3 x 0.83
Litzenaufbau	19 x 0.25
Bemessungsspannung	300 V
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Strombelastbarkeit	9 A