

M12 St 0° A-kod. Schraubklemmanschluss

5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, geschirmt

Stecker gerade
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

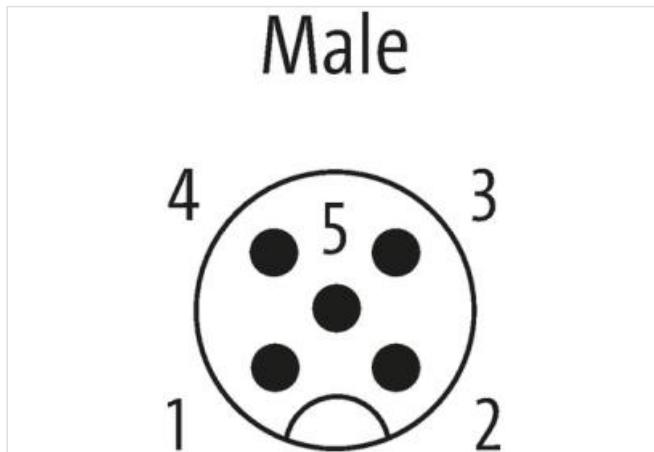
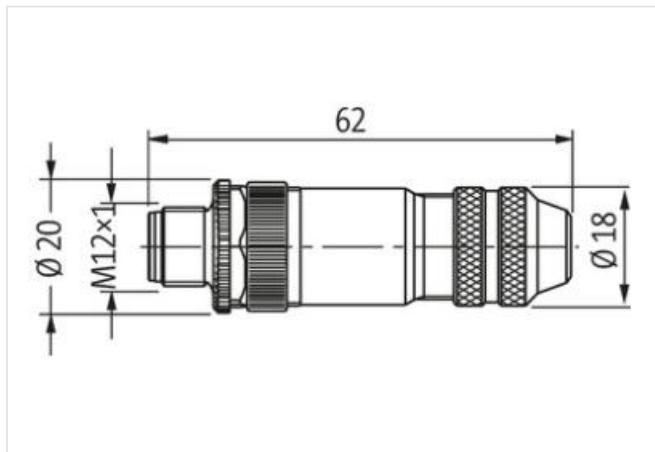
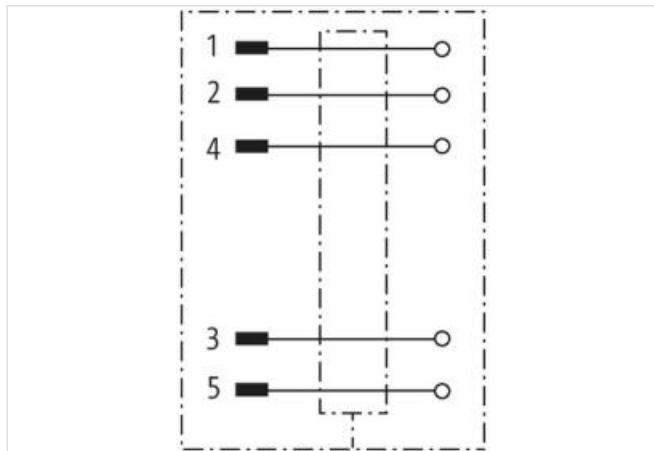


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 13301

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...6 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.02.2023

Temperaturbereich	-40...+85 °C
Herstellerartikelnummer	7000-13301-0000000