

M12 St. 0° Schneidklemmanschluss V2A

 4-pol., 0,25 - 0,5mm²

Stecker gerade

M12, 4-polig

Schneidklemmen

 Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²

V2A-Mutter/Schraube

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

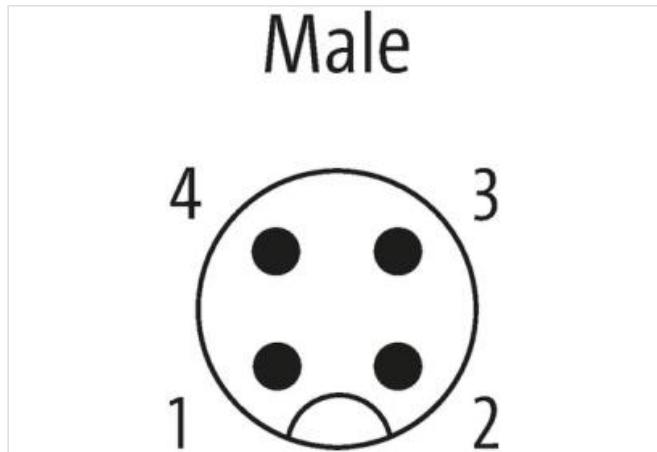
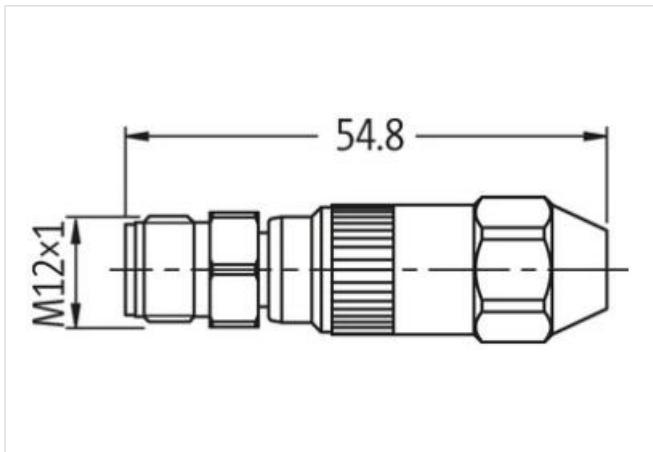
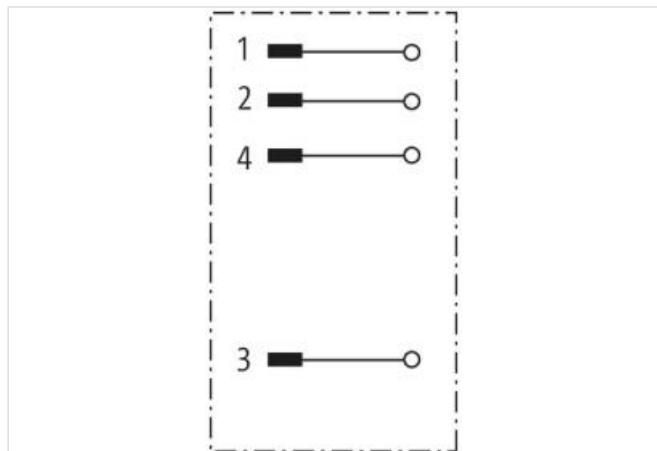
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 12481

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Anschlussquerschnitt	0.25...0.5 mm ² (Einzeldrahtdurchmesser min. 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...5.1 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.

Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.02.2023

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
-----------	---

Material (Verriegelung)	Edelstahl 1.4305 (V2A)
-------------------------	------------------------

Aderaußen-Ø	1.2...1.6 mm
-------------	--------------

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Herstellerartikelnummer	7002-12481-0000000
-------------------------	--------------------