

M12 St. 90° B-kod. Schraubklemmanschluss5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt

PROFIBUS, Interbus

Stecker 90°

M12, 5-polig

B-kodiert

geschirmt

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

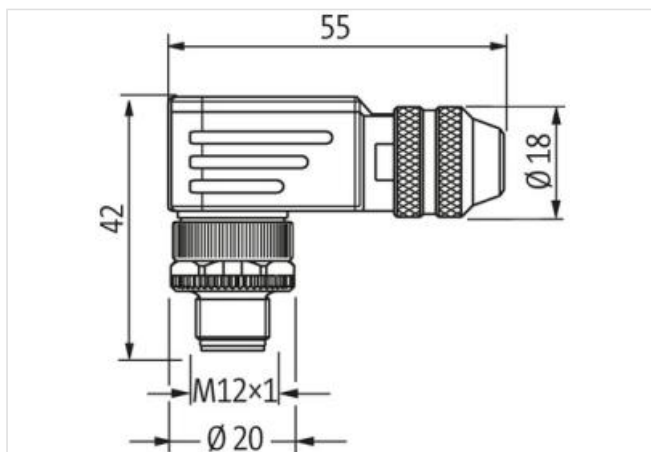
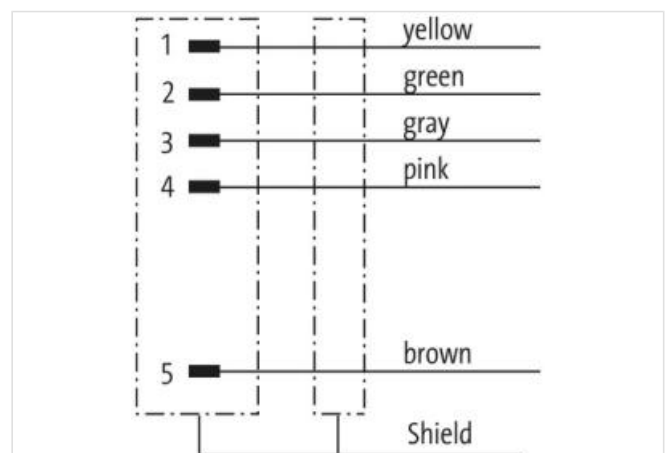
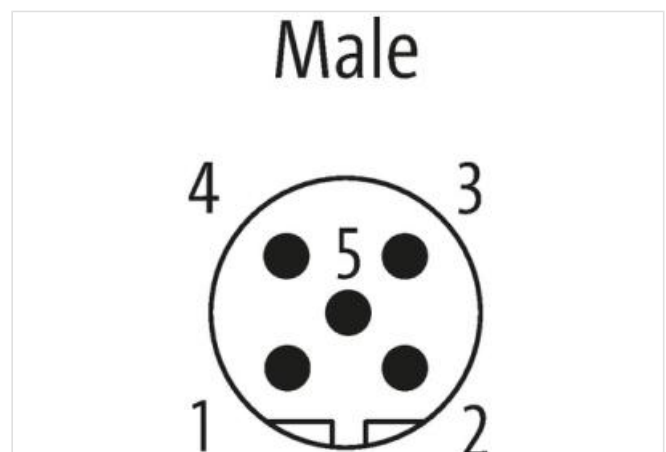
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

14011

Technische Daten

Betriebsspannung

max. 60 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+85 °C
Herstellerartikelnummer	7000-14011-0000000