
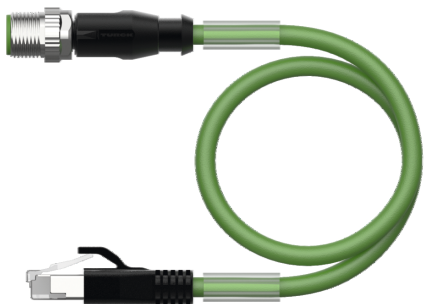


RSSD-RJ45S-4416-60M

Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET – Verbindungsleitung

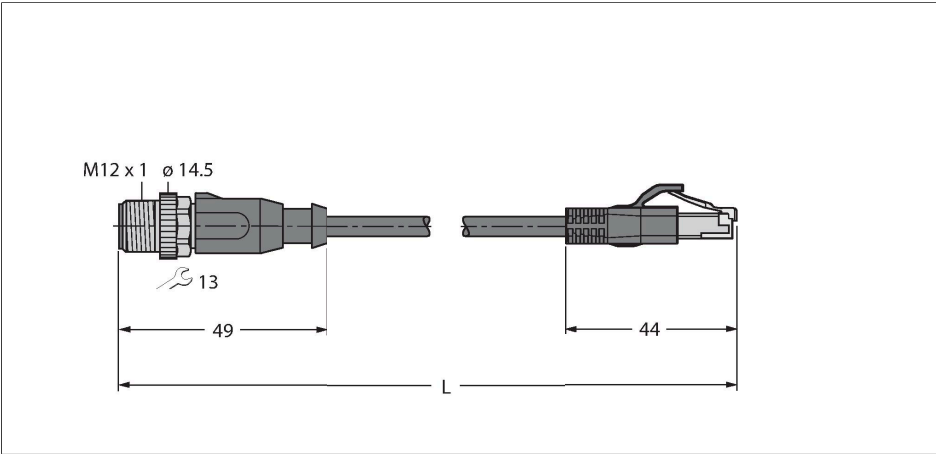

Technische Daten

Typ	RSSD-RJ45S-4416-60M
Ident-No.	100015427
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, UL 94, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, GD-Zn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.4 ... 0.6 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	Stecker, RJ45, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PC
Griffkörper	Kunststoff, TPU, UL 94
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP20
Leitung	
Netzwerkprotokoll	Ethernet
Leitungsdurchmesser	Ø 6.5 mm ±0.20
Leitungslänge	60 m
Leitungsmantel	PUR, Grün


Merkmale

- 
- 
- M12-Stecker, gerade, D-codiert
 - RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
 - Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 22
 - CAT 5E
 - Mantelmaterial: PUR
 - Mantelfarbe: grün
 - Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinkt
 - Manteldurchmesser: 6.5 mm
 - schleppkettentauglich
 - ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
 - halogenfrei nach IEC 60754
 - flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
 - Zulassung: UL
 - RoHS-konform
 - PNO-konform
 - Leitungslänge: 60 Meter


Leitungsquerschnitt

Technische Daten

Schirmung	Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
Aderisolierung	PE
Aderquerschnitt	4 x 0.32 mm ²
Litzenaufbau	7 x 0.25 mm
Aderfarben	WH, YE, BU, OG
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Prüfspannung	2000 V
Strombelastbarkeit	0.35 A
DC-Widerstand (loop)	120 Ω/km
Nom. Impedanz	100 Ω (1MHZ)
Nom. Kapazität	50 pF/m
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 8 x Ø
Biegezyklen	≥ 3 Mio.
Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Torsionszyklen	≤ 100.000 Zyklen
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-50...+70 °C
Umgebungstemperatur in Bewegung	-20...+60 °C
Sonstige Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	ja
Halogenfrei	ja
PVC-frei	ja
UV-beständig	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja
Zulassungen	UL Listed

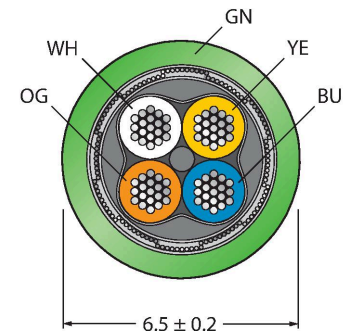

Kontaktbelegung



Schaltplan

