

RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

Spannungsversorgungsleitung / PUR

Merkmale




- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- M23x1-Stecker, gerade, vergossen, 17-polig
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 0.2 Meter

Technische Daten

Typ	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Ident-No	6936022
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8", gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	Stecker, M23x1, gerade
Polzahl	17
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PBT, Weiß
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Leitung	
Netzwerkprotokoll	52
Leitungsdurchmesser	Ø 8.5 mm ± 0.30
Leitungslänge	0.2 m
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Aderisolierung	PP

Leitungsquerschnitt

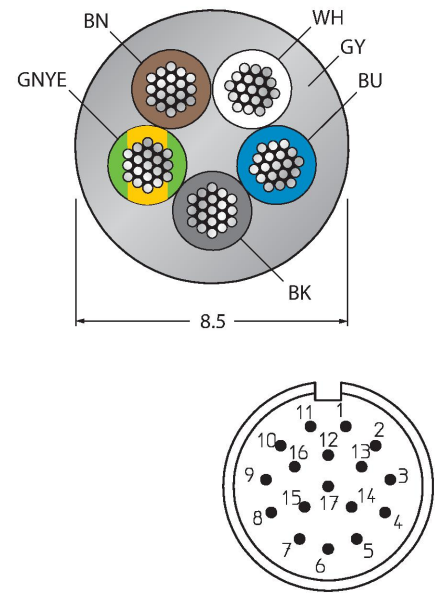

Diagramm



Technische Daten

Aderquerschnitt	5 x 1.5 mm ²
Litzenaufbau	84 x 0.15 mm
Aderquerschnitt	5 x 1.5 mm ²
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	125 V
Prüfspannung	2000 V
Strombelastbarkeit	7 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40 °C...+90 °C
in Bewegung	0 °C...+90 °C
Sonstige Eigenschaften	
Schleppkettenfähig	ja
Halogenfrei	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja