


# RKM52-15-RSM52

## Spannungsversorgungsleitung / PUR – Verbindungsleitung




### Merkmale

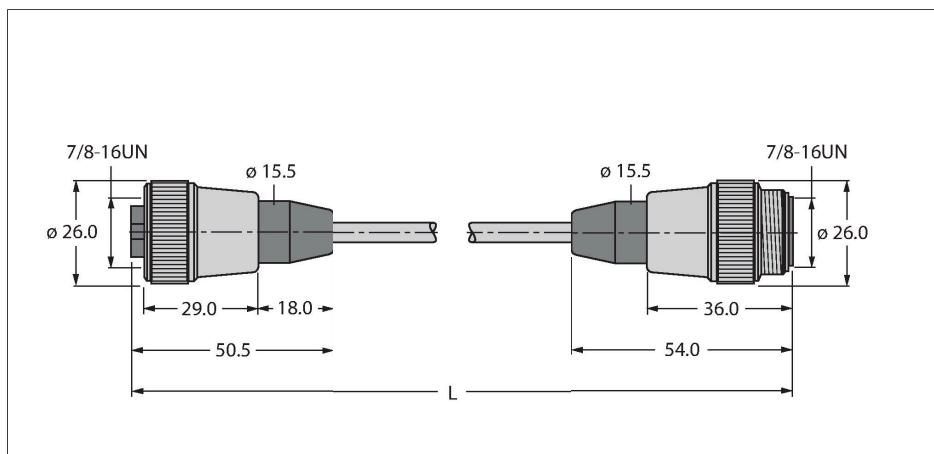

- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gerade 7/8"
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 15 Meter

### Leitungsquerschnitt

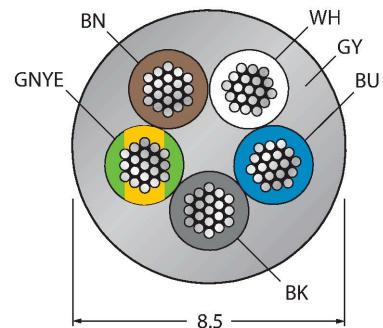

### Diagramm



### Technische Daten

Typ	RKM52-15-RSM52
Ident-No	6914154
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8", gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	Stecker, 7/8", gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Leitung	
Netzwerkprotokoll	52
Leitungsdurchmesser	Ø 8.5 mm ± 0.30
Leitungslänge	15 m
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Aderisolierung	PP

## Technische Daten

Aderquerschnitt	5 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	84 x 0.15 mm
Aderquerschnitt	5 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	240 V
Prüfspannung	2000 V
Strombelastbarkeit	5.3 A
<b>Mechanische und chemische Eigen-schaften</b>	
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40 °C...+90 °C
in Bewegung	0 °C...+90 °C
<b>Sonstige Eigenschaften</b>	
Schleppkettenfähig	ja
Halogenfrei	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja