

**T-Stück M12 St. / M12 Bu. A-kod.**

5-pol. / 2x 5-pol.

T-Stück

Stecker gerade – Buchsen gerade

M12 – M12, 5-polig

Verteilfunktion (NO)

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

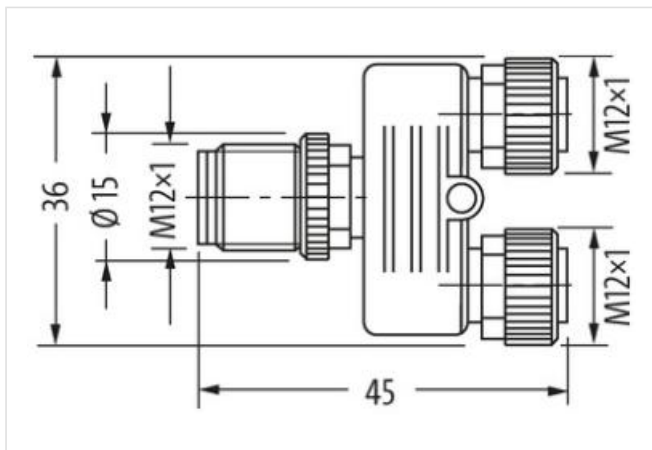
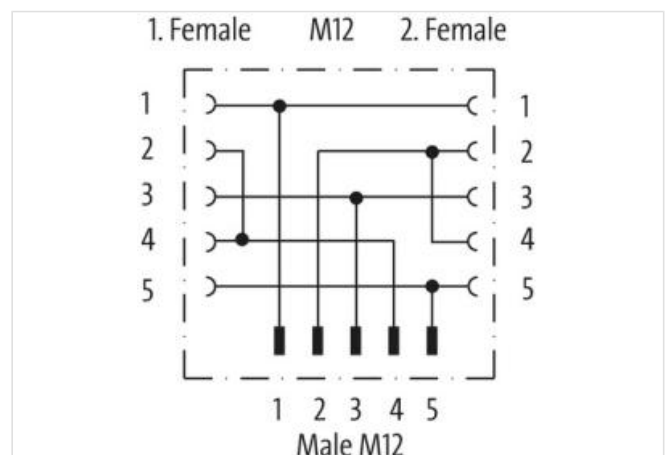
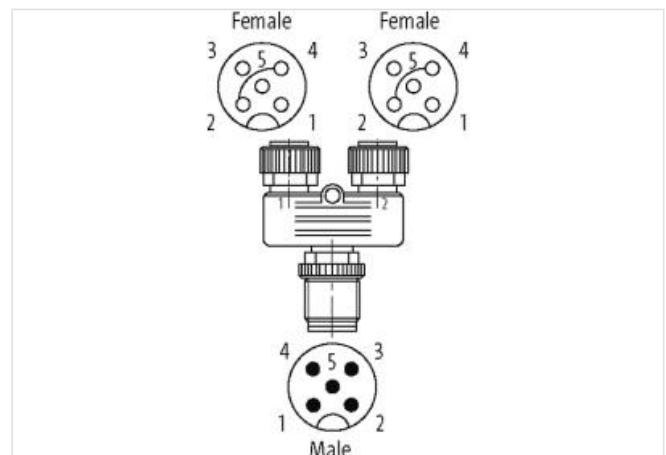
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

41181

**Technische Daten**

Betriebsspannung

max. 60 V AC/DC

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC                                                              |
| Bemessungsstoßspannung           | 1.5 kV                                                                  |
| Betriebsstrom je Kontakt         | max. 4 A                                                                |
| Isolierstoffgruppe               | IEC 60664-1, category I                                                 |
| Verriegelung der Steckplätze     | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
| Schutzart                        | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)                 |
| Material (Verriegelung)          | Zink-Druckguss, matt vernickelt                                         |
| <b>Allgemeine Daten</b>          |                                                                         |
| Temperaturbereich                | -25...+85 °C                                                            |
| Herstellerartikelnummer          | 7000-41181-0000000                                                      |