


## BL20 Economy Modul

### 16 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A

### BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P

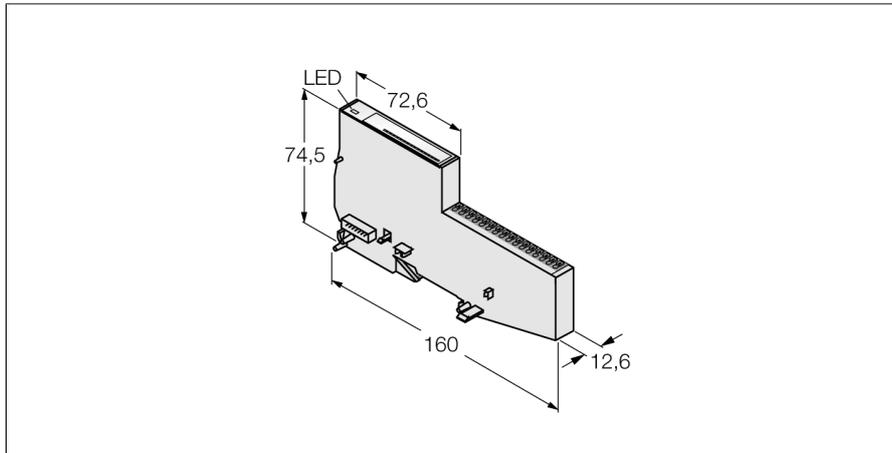

- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlussstechnik in einem Gehäuse
- Anschlussstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 16 digitale Ausgänge, 24VDC, 0,5 A max., plusschaltend

#### Funktionsprinzip


Bei den BL20-Economy-Modulen ist die Elektronik und die Anschlussstechnik in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht. Die Auswahl eines Basismoduls entfällt somit. Innerhalb einer Station können die Economy-Module mit den Modulen mit getrennter Elektronik/Anschlussstechnik gemixt werden, sofern deren Basismodule mit Zugfederanschluss ausgestattet sind.

Durch den Einsatz von Gateways sind die Economy-Module vollkommen unabhängig vom übergeordneten Feldbus.

<b>Typenbezeichnung</b>	BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P
Ident-Nr.	6827230
<b>Anzahl der Kanäle</b>	16
Nennspannung aus Versorgungsklemme	24 VDC
Zulässiger Bereich	18...30 VDC
Nennstrom aus Feldversorgung	≤ 3 mA
Nennstrom aus Modulbus	≤ 25 mA
Verlustleistung, typisch	≤ 1.5 W
<b>Anschlussstechnik Ausgang</b>	Push-in
<b>Ausgangstyp</b>	pnp
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom pro Kanal	0.5 A
Ausgangsverzögerung	0.3 ms
Lastart	ohmsch, induktiv, Lampenlast
Lastwiderstand ohmsch	> 48 Ω
Lampenlast	< 6 W
Schaltfrequenz ohmsch	< 100 Hz
Schaltfrequenz Lampenlast	< 10 Hz
Kurzschlusschutz	ja
Gleichzeitigkeitsfaktor	0.5
Potenzialtrennung	Elektronik zur Feldebene
<b>Abmessungen (B x L x H)</b>	12.6 x 160 x 74.6mm
Zulassungen	CE, cULus, Zone 2, Class I, Div. 2
Umgebungstemperatur	0...+55 °C
Lagertemperatur	-25...+85 °C
Relative Feuchte	5 bis 95% (innen), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45 °C Lagerung)
Schwingungsprüfung	gemäß EN 61131
Schockprüfung	gemäß IEC 68-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 50 082-2
Schutzart	IP20

**BL20 Economy Modul**  
**16 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A**  
**BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P**

**Anschlussübersicht**

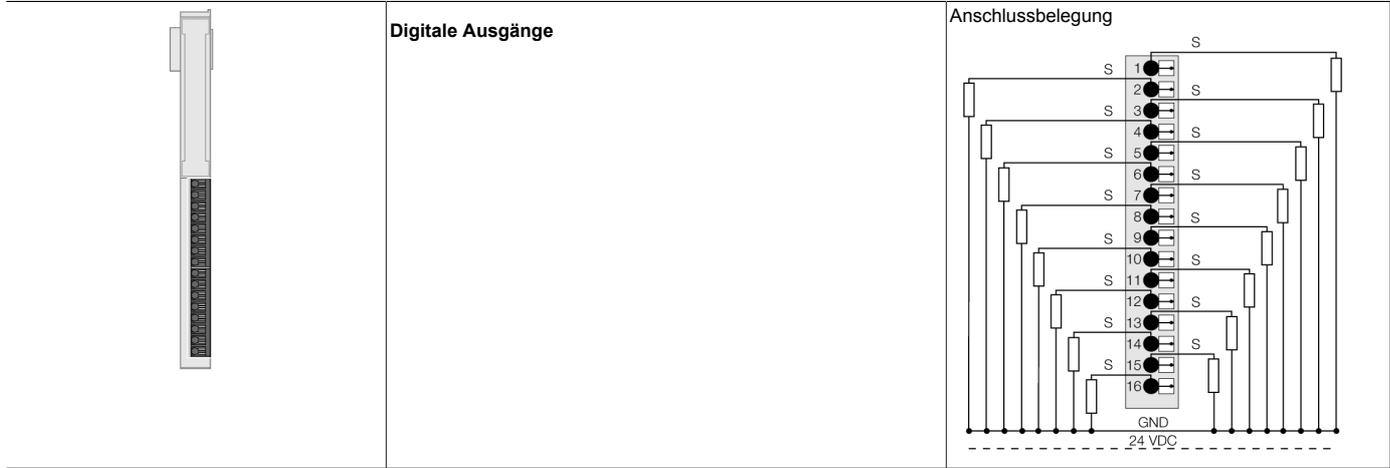

**BL20 Economy Modul**  
**16 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A**  
**BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P**

**Zubehör**

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BL20-E-16GNDL	100001338	BL20 ECO-Modul mit 16 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL	
BL20-E-10GNDL	100001336	BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL	