



**piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet**  
**4 analoge Eingänge für Thermoelemente**  
**SDNB-40A-0004**

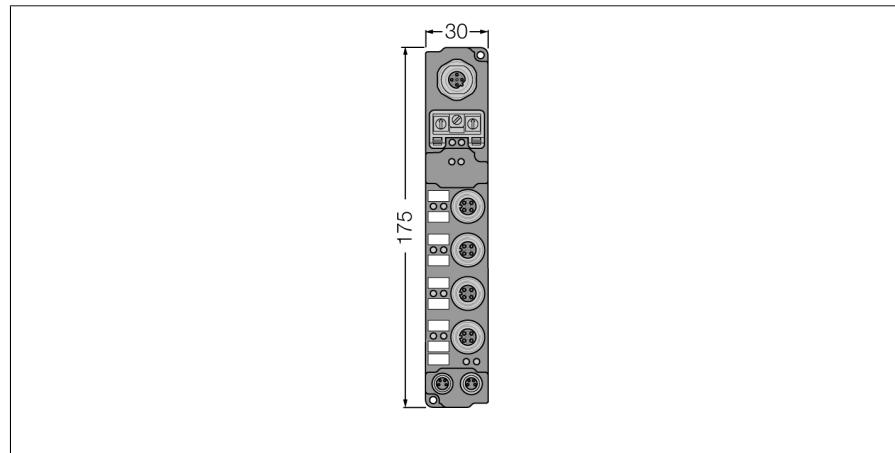


<b>Typenbezeichnung</b>	SDNB-40A-0004
Ident-Nr.	6824046
<b>Anzahl der Kanäle</b>	4
Betriebs-/Lastspannung	20...29 VDC
Betriebsstrom	≤ 40 mA
<b>Übertragungsrate Feldbus</b>	125/250/500 Kbit/s
Adressierung Feldbus	0 bis 99
Serviceschnittstelle	Parametrierung via I/O-ASSISTANT
Potenzialtrennung	Feldbus zur Betriebsspannung
<b>Kanalanzahl</b>	4 analoge Eingänge Thermoelement
Potenzialtrennung	Kanäle zur Betriebsspannung
<b>Sensorart</b>	K
Temperaturbereich	Sensorabhängig (Default Typ K)
<b>Wandlungszeit</b>	250 ms
Relativer Messfehler	< +- 0,5 % vom MBE
Eingangsfilter	variabel
Sensorversorgung	aus Betriebsspannung
<b>Abmessungen (B x L x H)</b>	30 x 175 x 26.5mm
Betriebstemperatur	0...+55 °C
Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Schwingungsprüfung	gemäß EN 60068-2-6
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart	IP67
Zulassungen	CE, cULus

- 4 analoge Eingänge für Thermoelemente
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67


**Feldbus M12 x 1**



**Eingang M12 x 1**

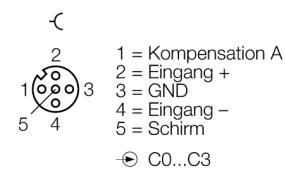

**Anschlussvariante - Eingänge**

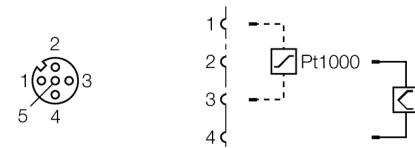

**Spannungsversorgung M8 x 1**

