

ASISAFE ERWEITERTER SICHERHEITSMONITOR 1 F-RO,
1 FREIGABEKREIS, IP20,
MIT FEDERZUGANSCHLUSS,
ABNEHMBARE KLEMMEN,
SICHERER AUSGANG RELAIS REAKTIONSZEIT MAX. 40 MS,
MONITOR TYP 3, VERSION 3,
EINSETZBAR BIS KATEGORIE 4 (EN 954-1),
BIS PL E (EN ISO 13849-1),
BIS SIL 3 (IEC 61508),
FUER AS-INTERFACE / AS-I SAFETY AT WORK

Allgemeine technische Daten:

Ausführung des Produktes		Sicherheitsmonitor, mit erweiterter Funktionalität
Protokoll / wird unterstützt / AS-Interface-Protokoll		Ja
Typ		1 Freigabekreis
Anzahl der Freigabekreise		1
Ansprechzeit / max.	ms	40
Ausführung elektrischer Anschluss / der Ein- und Ausgänge		Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie		
• AC-12, 50/60 Hz / 250 V	A	3
• AC-15, 50/60 Hz		
• 115 V	A	3
• 230 V	A	3
• DC-12 (DC-1) / 24 V	A	3
• DC-13 (DC-11)		
• 24 V	A	1
• 115 V	A	0,1
• 230 V	A	0,05
Betriebsmittelkennzeichen		
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		A
• gemäß DIN EN 61346-2		F

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	60 ... -20
• während Lagerung	°C	70 ... -30
Schutzart IP		IP20

Mechanischer Aufbau:

Breite	mm	45
Höhe	mm	108
Tiefe	mm	120
Art der Befestigung	Schrauben / Hutschiene	

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

funktionale Sicherheit /
Maschinensicherheit



[ROSTEST](#)

[TUV- Rheinland of
North America](#)



[TÜV](#)

Schiffbau

[ABS](#)



[PRS](#)



Schiffbau

sonstiges



[Hersteller](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator




<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RK1105-1AG04-2CA0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1105-1AG04-2CA0

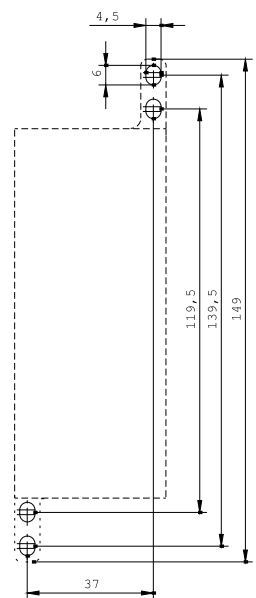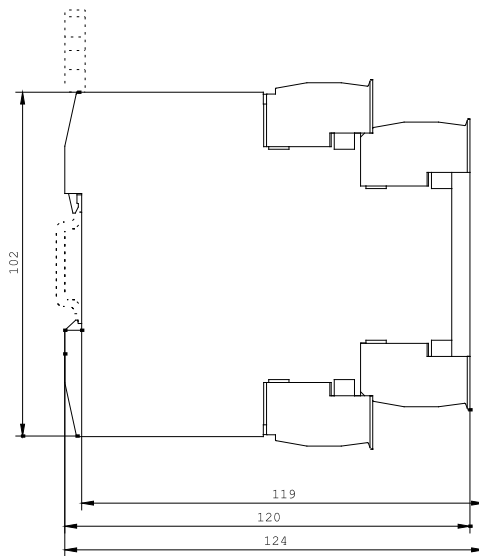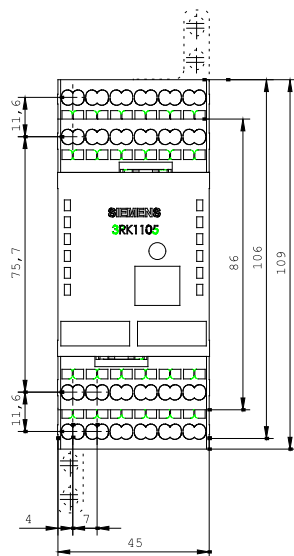

letzte Änderung:

13.06.2011