


Ungeregelte Stromversorgungen 4AV

Gesiebt zur Versorgung elektronischer Steuerungen

Stromversorgungen SIRIUS 4AV2, 4AV4,
gesiebt, einphasig

Übersicht

- Bemessungs-Ausgangsspannung U_{2N} DC 24 V nach EN 61131-2¹⁾ und SIMATIC bei Eingangsspannung +6 % bis -10 % und Last 0 % bis 100 %
- Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6
- 4AV21, 4AV23: **cAus** bei 60 °C, ;
4AV20, 4AV22, 4AV24, 4AV26: **cAus** bei 60 °C, ;
4AV41: 
- 4AV2: $t_a = \text{max. } 60 \text{ °C/B}$,
4AV41: $t_a = 40 \text{ °C/B}$
- Varistor-Schutzbeschaltung
- LED-Betriebsanzeige
- EMV nach EN 62041:
 - 4AV2: geeignet zum Anschluss an öffentliche Versorgungsnetze (Wohnbereich) und Industrienetze (Industriebereich);
 - 4AV4: geeignet zum Anschluss an Industrienetze (Industriebereich)
- Welligkeit < 5 %
- Weitere Produkte siehe www.mdexx.com .

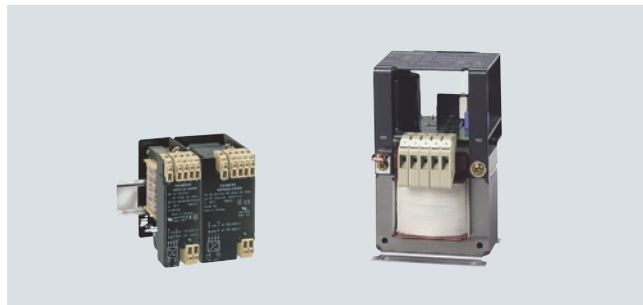

Stromversorgungen SIRIUS 4AV21, 4AV23 (Bild links) und 4AV20, 4AV22 bis 4AV24 (Bild rechts)

¹⁾ EN 61131-2: Betriebsmittelanforderung einer Stromversorgung und Schnittstelle für speicherprogrammierbare Steuerungen.