

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD 360/8 Basic weiß	EB10430411	4015120430411



Kurzbeschreibung

- Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- 10 A Hochleistungsrelais
- Nulldurchgangschaltung für schonendes Schalten
- Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,2 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 33 mm, Ø 99 mm
Einbaumaß	, Einbaulochmaß Ø 68
Anschlussklemme	4,0 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linienmaske
Slave-Eingang	nein
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	300 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425608 - Schutzkorb 180/90 weiß
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß


Bestellbezeichnung
PD 360/8 Basic weiß

Artikelnummer
EB10430411


EAN Code
4015120430411



Maße in mm

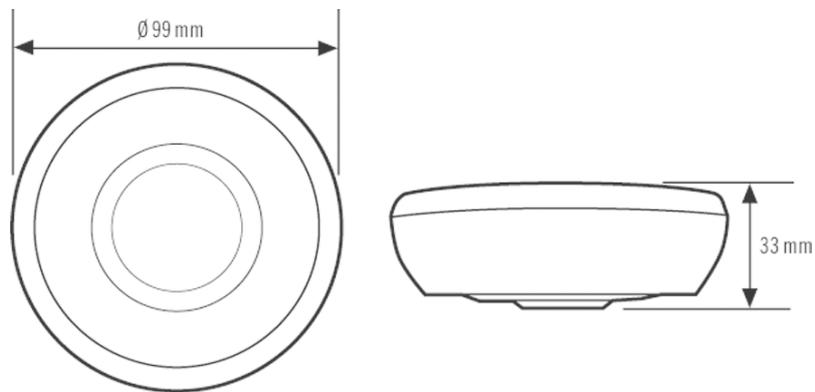

SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schliesstaster.
Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches können die Melder parallel geschaltet werden.