

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841 057374

infrared sensor
360°

18 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 - 14 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuverlässig. Bewegungsmelder IS 3360 MX Highbay – ideal für hohe Decken in Industriehallen oder Gewerbeimmobilien. Für Montagehöhen von bis zu 14 m. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor. Maximale Reichweite: 18 m. Für eine Überwachung von bis zu 1000 qm. Erhältlich als eckige Aufputz- und Unterputz-Variante. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme zu übermitteln.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Hochregallager, Sporthalle, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
optimale Montagehöhe	12 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	Ø 14 m (154 m ²)

Reichweite Tangential	Ø 36 m (1018 m ²)
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	DALI-2 Input Device - AP eckig
VPE1, EAN	4007841057374

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig


EAN 4007841 057374

Zubehör

EAN 4007841 009151

Fernbedienung Smart Remote

Sensorerfassungsbereich

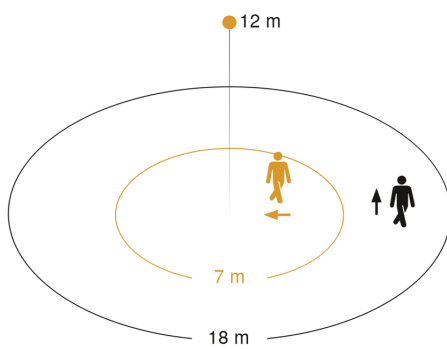


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

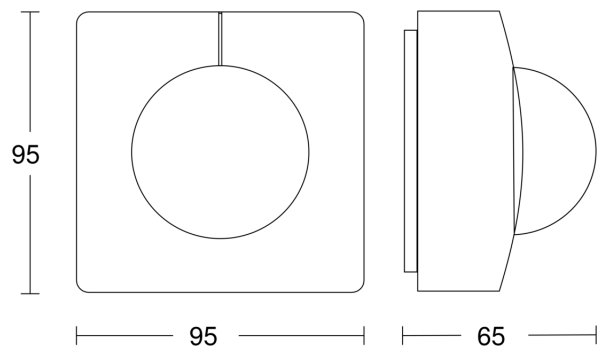

Schaltplan

