

HF 360-2

DALI-2 Input Device - Aufputz
EAN 4007841 064297
Art.-Nr. 064297



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



Input Device



plastic free
packaging



energy saving

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofil. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 3,5 m. Reichweite: 12 m.

HF 360-2


DALI-2 Input Device - Aufputz
 EAN 4007841 064297
 Art.-Nr. 064297

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Abmessungen (L x B x H) | 57 x 123 x 123 mm |
| Netzanschluss | 12.5 – 22 V |
| Versorgungsspannung Detail | Dali-Bus |
| Anzahl DALI-Teilnehmer | 11 |
| Sensortechnologie | Hochfrequenz |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Aufputz |
| Montagehöhe | 2,50 – 4,00 m |
| Reichweite Radial | Ø 12 m (113 m ²) |
| Reichweite Tangential | Ø 12 m (113 m ²) |
| Reichweite Detail | Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 140 ° |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |


| | |
|------------------------------|--|
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Slave |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Einstellungen via | Bluetooth, Bus |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Schutzart | IP20 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -25 – 50 °C |
| Anwendung, Raum | Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich |
| Farbe | Weiß |
| Farbe, RAL | 9003 |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | DALI-2 Input Device - Aufputz |
| VPE1, EAN | 4007841064297 |

Sensorerfassungsbereich

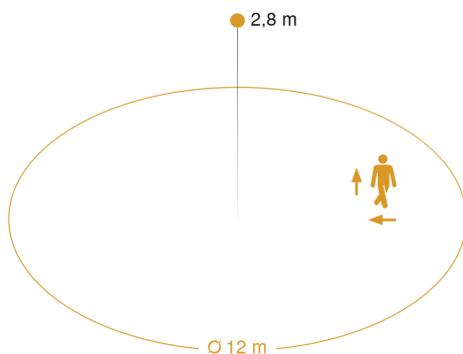

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

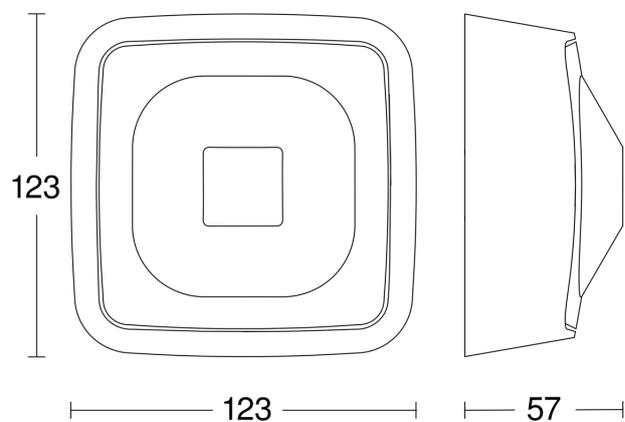

HF 360-2

DALI-2 Input Device - Aufputz
EAN 4007841 064297
Art.-Nr. 064297

Schaltplan

