




BESCHREIBUNG

Der M-Bus Pegelwandler dient zur Kommunikation zwischen PC und den Endgeräten. Die Geräte der PW 3 USB / Bluetooth®-Familie sind speziell für den mobilen Serviceeinsatz entwickelt worden. Wahlweise sind die Pegelwandler mit USB- oder USB- und Bluetooth®-Schnittstelle ausgestattet.

- Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss
- Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus
- Echounterdrückung und Kollisionserkennung
- Parametrieradapter mit USB-Schnittstelle
- Nur PW 3 Bluetooth®:
 - Drahtlose Auslesung über Bluetooth®-Schnittstelle
 - Aufladung des internen LiPo-Akkus über die USB-Schnittstelle

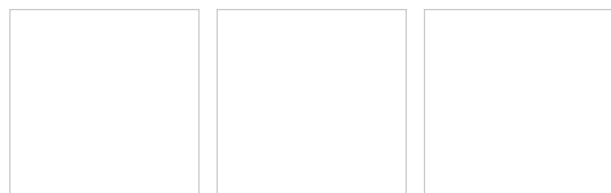

TECHNISCHE DATEN	PW 3 USB	PW 3 BLUETOOTH®
Bussystem	M-Bus (EN 13757-2)	M-Bus (EN 13757-2)
Anzahl Zähler	3	3
Geschwindigkeit	300 ... 2.400 Baud	300 ... 2.400 Baud
Versorgung (U)	USB	USB / LiPo-Akku
Leistungsaufnahme (P)	-W	-W
Temperaturbereich (Tb)	0 ... +55° C	+10 ... +55° C
Schutzklasse	IP 40	IP 40
Gewicht	0,1 kg	0,1 kg
Abmessungen (B x H x T)	62 x 94 x 27 mm	
BESTELLINFORMATIONEN	ART. NR.	
PW 3	80801	80802

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.