



LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 230/400V 10kA,
1POLIG, D, 80A, T=70MM

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Polzahl		1
Anzahl der Teilungseinheiten für Breite		1,5
Art der Spannung		AC/DC
Schutzart IP		IP20
Auslösecharakteristik-Klasse		D
Energiebegrenzungsklasse		3
Bemessungsschaltvermögen nach IEC AC / kA		10
Bemessungsschaltvermögen nach UL AC / kA		5
Versorgungsspannung / bei AC / Bemessungswert	V	400
Strom / bei AC / Bemessungswert	A	80
Gebrauchslage (zulässig)		beliebig
Verlustleistung	W	4,2
Befestigung		Hutschienen-und Schraubbefestigung
Berührungsschutz		ja
FCKW- und silikonfrei		Ja
Klimabeständigkeit nach IEC 60068-2-30		6 Zyklen
Umweltbedingungen / Schutzart nach DIN EN 60529		IP20, mit angeschlossenen Leitern
Rüttelfestigkeit nach IEC 60068-2-6 / m/s²		60 bei 10 bis 150 Hz

Griffendstellung, plombier		ja
Anschlussklemmen		beidseitig Buchsenklemmen
Klemmenanzugsdrehmomente		2,5 bis 3,5Nm/22 bis 31lb.in
Anschluss / Netzanschluss		beliebig
Anschlussquerschnitte / AWG-Leitungen AWG		14 bis 2AWG
Anschlussquerschnitte / ein- und mehrdrähtig mm²		0,75 bis 50mm²
Anschlussquerschnitte feindrähtig mit Aderendhülse		0,75 bis 35mm²
Isolationskoordination Bemessungsisolationsspannung AC / V		250/440
Isolationskoordination Verschmutzungsgrad bei Überspannungskategorie		3/III
Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl der Betätigungen		20000

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)



<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SP4180-8/all>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SP4180-8

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

Datanorm [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)

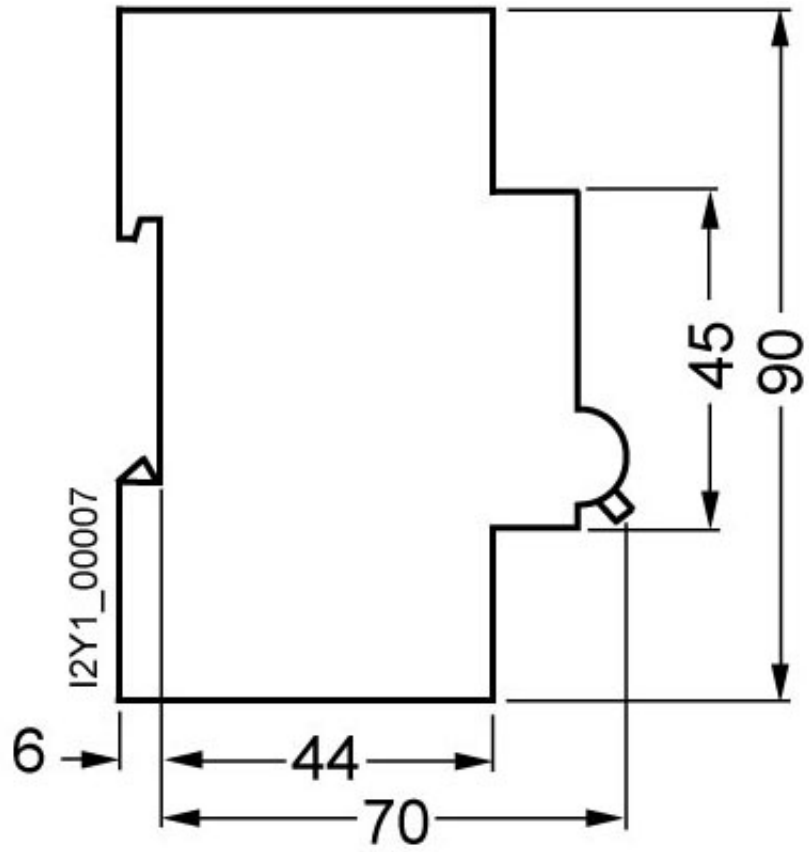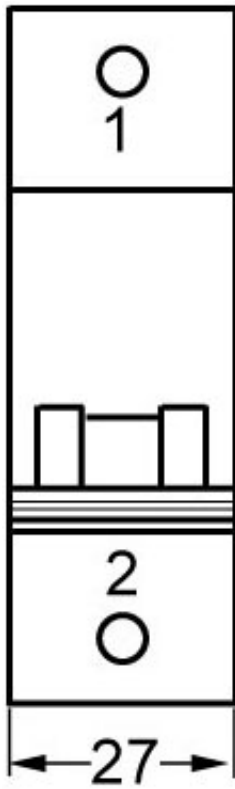

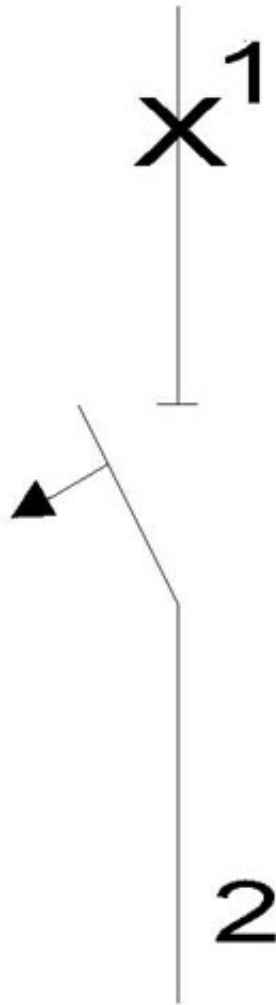

letzte Änderung:

02.07.2010