


EKV5+0 120 G VVL7AKP (VVL7AKP)

- Mit Presskabelschuh PK1 mit Verdrehungsschutz
- Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

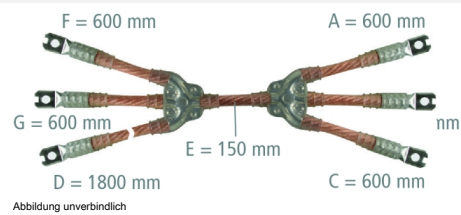

Typ	EKV5+0 120 G VVL7AKP
Art.-Nr.	VVL7AKP
Aufhrung	fnfpolig
Seilquerschnitt Phasenseite	120 mm ²
Seilquerschnitt Erdseite	120 mm ²
Lnge Phasenseil A	600 mm
Lnge Phasenseil B	600 mm
Lnge Phasenseil C	600 mm
Lnge Phasenseil F	600 mm
Lnge Phasenseil G	600 mm
Lnge Erdseil	1800 mm
Seilquerschnitt	120 mm ²
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	23,7 kA
Ausfhrung Presskabelschuh	PK1
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil	E-Cu, feinstdrhtig und hochflexibel
Werkstoff Hlle	Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Bohrung Anschlusslappen	12,5 mm
Gewicht	10 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364164130
VPE	1 Stk.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.