




EKV3+0 120 R V8115WA (V8115WA)

- Mit Presskabelschuh PK1 mit Verdrehungsschutz
- Erdungs- und Kurzschleißvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

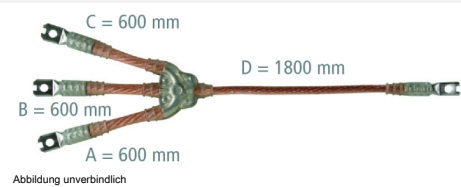

| Typ                                        | EKV3+0 120 R V8115WA                                              |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Art.-Nr.                                   | V8115WA                                                           |  |
| Auführung                                  | dreipolig                                                         |  |
| Seilquerschnitt Phasenseite                | 120 mm <sup>2</sup>                                               |  |
| Seilquerschnitt Erdseite                   | 50 mm <sup>2</sup>                                                |  |
| Länge Phasenseil A                         | 600 mm                                                            |  |
| Länge Phasenseil B                         | 600 mm                                                            |  |
| Länge Phasenseil C                         | 600 mm                                                            |  |
| Länge Erdseil                              | 1800 mm                                                           |  |
| Seilquerschnitt Cu                         | 120/50 mm <sup>2</sup>                                            |  |
| Vollisoliert                               | Nein                                                              |  |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 33,5 kA                                                           |  |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 23,7 kA                                                           |  |
| Ausführung Presskabelschuh                 | PK1                                                               |  |
| Norm                                       | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |  |
| Temperaturbereich                          | -25 °C ... +55 °C                                                 |  |
| Werkstoff Seil                             | E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel                              |  |
| Werkstoff Hülle                            | Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)             |  |
| Bohrung Anschlusslappen                    | Ø12,5 mm                                                          |  |
| Gewicht                                    | 4,6 kg                                                            |  |
| Zolltarifnummer                            | 85359000                                                          |  |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364163508                                                     |  |
| VPE                                        | 1 Stk.                                                            |  |

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.