

KS SK A NS VP33XYL (VP33XYL)

- KurzschlieÙschienen können über den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

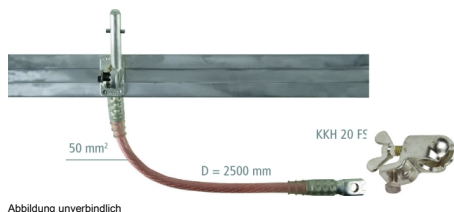


Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	KS SK A NS VP33XYL VP33XYL
Anwendung	NS
Einhängevorrichtung	SK
Position Eihängevorrichtung (l_H)	175 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Höhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlänge (l_G)	500 mm
Schienenabstand (S_A)	150 mm
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	90 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	64 kA
Einsatzort	Niederspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff KurzschlieÙschiene	Aluminium
Werkstoff Seil	Cu, hochflexibel
Seilquerschnitt	50 mm²
Seillänge	2500 mm
Gewicht	10 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364450875
VPE	1 Stk.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Achtung: Andere Ausführungen können über den EuK-Konfigurator online konfiguriert werden.

Änderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ab einer Gesamtlänge > 1000 mm werden 2 Eihängevorrichtungen benötigt.

Hinweis: Bei Bestellung bitte die über den EuK-Konfigurator online generierten Varianten-Nr. angeben.