

PAS EX FL (472 499)

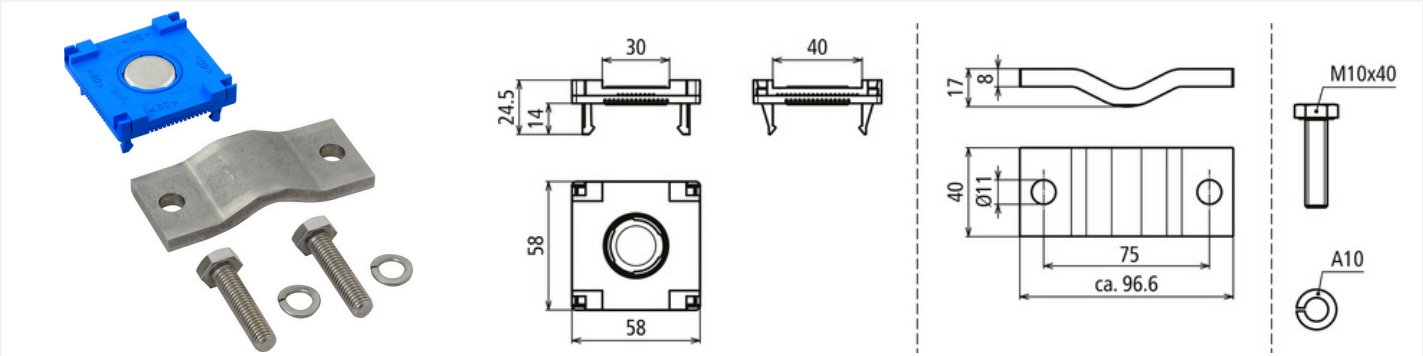


Abbildung unverbindlich

Adapter für zündfunkenfreie Ex-Potentialausgleichsschiene PAS EX zum Anschluss eines Flachleiters. Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube). Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig.

| Typ                                                                        | PAS EX FL                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                                   | 472 499                             |
| Werkstoff Schrauben                                                        | NIRO                                |
| Werkstoff Federring                                                        | NIRO                                |
| Werkstoff Überleger                                                        | NIRO                                |
| Werkstoff Adaptergehäuse FI                                                | Polyamid / halogenfrei blau         |
| Schrauben                                                                  | M10 x 40 mm                         |
| Ausführung Schrauben                                                       | mit Federring                       |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm                  | 2HEX IIC 75kA (zündfunkenfrei) T4   |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm                  | H 100 kA                            |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm                      | 1HEX IIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4 |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) NIRO (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm | 750 A / T4                          |
| Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm     | 1500 A / T4                         |
| Max. Oberflächentemperatur T4                                              | 135 °C                              |
| Gewicht                                                                    | 386 g                               |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                                     | 85389099                            |
| GTIN (EAN)                                                                 | 4013364470514                       |
| VPE                                                                        | 1 Stk.                              |

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet!

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.