

# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene 1809 für Unterputzmontage

Artikelnummer: 5015065



CuZn  
37      Messing

- montierte Potentialausgleichsschiene 1809 (ohne Abdeckhaube) im Unterputzgehäuse

- Unterputzgehäuse mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel

- Kontaktleiste aus Messing, vernickelt

- Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt

- Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)

### Anschlussmöglichkeiten:

- 7 Leitungen bis 25 mm<sup>2</sup>

- 1 Rundleiter Rd 8-10

- 1 Flachleiter bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10

### Stammdaten

Artikelnummer	5015065
Bezeichnung 1	Potentialausgleichsschiene
Bezeichnung 2	im Kasten für Unterputz
Hersteller	OBO
Dimension	50x5mm
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	74,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene 1809 für Unterputzmontage

Artikelnummer: 5015065



### Abmessungen

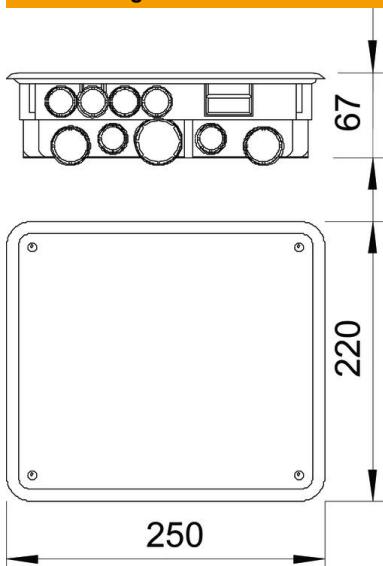

Länge	250 mm
Breite	220 mm
Höhe	67 mm

### Technische Daten

Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm	1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm <sup>2</sup> starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm <sup>2</sup> starr	7
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm <sup>2</sup> starr	0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm <sup>2</sup> starr	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm	0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm	1
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt	1
Ausführung	im Gehäuse
Bauform	Aufbau fix
Isolator	ja
Oberfläche der Klemme	galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene	vernickelt
Werkstoff der Klemme	Stahl
Werkstoff der Kontaktschiene	Messing