

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USB Ladestation mit Zentralplatte 2 Ausgänge 45W, Typ A+C, anthrazit Exxact

WDE003983

EAN Code: 3606482164741

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Produkt- oder Komponententyp	USB-Ladegerät
Geräteanwendung	Ladegerät
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ des USB-Netzteils	USB Typ A + C
Ausgangsstrom	3 A
Farbton	Anthrazitfarben

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Menge pro Satz	1
[Ue] Bemessungs- Betriebsspannung	100 - 240 V AC $\pm$ 10 % bei 50/60 Hz 220 - 240 V AC $\pm$ 10 % bei 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	1 A
Energiewirkungsgrad	90
Leistungsaufnahme in W	0,08 W
Nennausgangsleistung	52,5 W
Eingangsleistung	54 W
Integrierte Verbindungsart	1 USB Typ A 5 V DC 1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 1,5 A 1 USB Typ C $\leq$ 20 V DC, maximaler Laststrom: $\leq$ 3 A 1 USB Typ C 5 V DC, maximaler Laststrom: 1,5 A 1 USB Typ C 15 V DC, maximaler Laststrom: 3 A
Lebensdauer in Stunden	30000 h 52,5 W
Anzahl der Klemmen	2 Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Position Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	0.75...2.5 mm ² für fest Kabel(n) 0.75...2.5 mm ² für flexibel Kabel(n) 0,5 - 2,5 mm ² für verseilt Kabel(n)
Drahtabsolierungslänge	8 mm
Material	PC/ABS
Schutzart	Übertemperaturschutz Überspannungsschutz Kurzschlusschutz
Befestigungsmodus	Durch Schrauben

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktkompatibilität	Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm
Einbautiefe	30 mm
Produktgewicht	0,125 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Normen	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Richtlinien	2009/125/EC - Ökodesign 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,600 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	150,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	18,500 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,316 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	36 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	31 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Wiring diagram

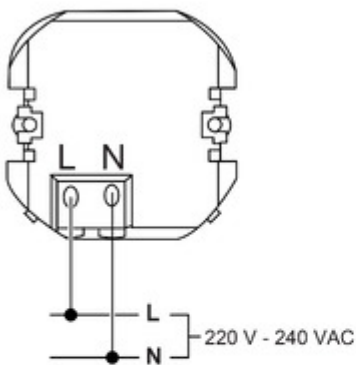


Diagram illustrating the wiring connections for the device. The device has two terminals labeled L (Line) and N (Neutral). The L terminal is connected to the Line (L) of a 220 V - 240 VAC supply. The N terminal is connected to the Neutral (N) of the same supply. The supply is represented by two horizontal lines with a dot on the bottom line, indicating a standard AC supply.

		
7-9 mm	0.75...2 x 2.5 mm ²	
		
0.33 N.m	0.6 mm x 3.5 mm	

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

