


har-modular male angled pre-ass L55,88

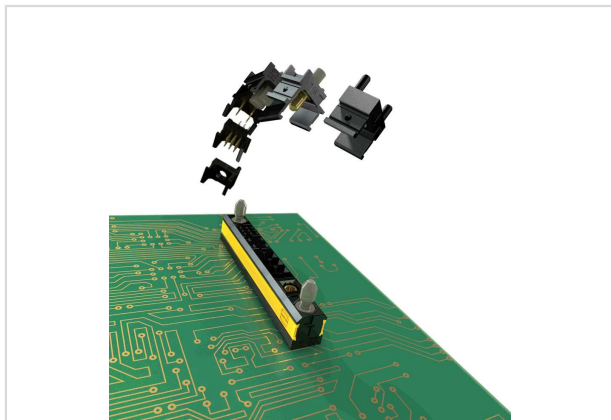

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	C0 25 100 0000 0015
Beschreibung	har-modular male angled pre-ass L55,88
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/C02510000000015

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	har-modular®
Komponente	Messerleiste
Beschreibung	vormontierter Steckverbinder
Kontaktbeschreibung	gewinkelt

Ausführung

verbaute Module	1x 02519010401	https://b2b.harting.com/02519010401
	1x 02519021501	https://b2b.harting.com/02519021501
	1x 02519031301	https://b2b.harting.com/02519031301
	1x 02519041202	https://b2b.harting.com/02519041202
	2x 02519000002	https://b2b.harting.com/02519000002
Länge	55,78 mm	
Anschlussart	Reflowlötanschluss (THR)	
	Wellenlötanschluss	
Art der Verbindung	Motherboard to daughtercard	

Technische Kennwerte

Isolationswiderstand	$>10^{11} \Omega$
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
Anforderungsstufe	1 nach IEC 60603-2
Steckzyklen	≥500
Isolierstoffgruppe	I ($600 \leq CTI$)
Hot plugging	nein



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
----------------------------------	---------------------------------

Materialeigenschaften

Werkstoff	Polyamid (PA)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26


Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung	F1/I2 gemäß NFF 16-101/102

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140475922
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

Steckbedingungen

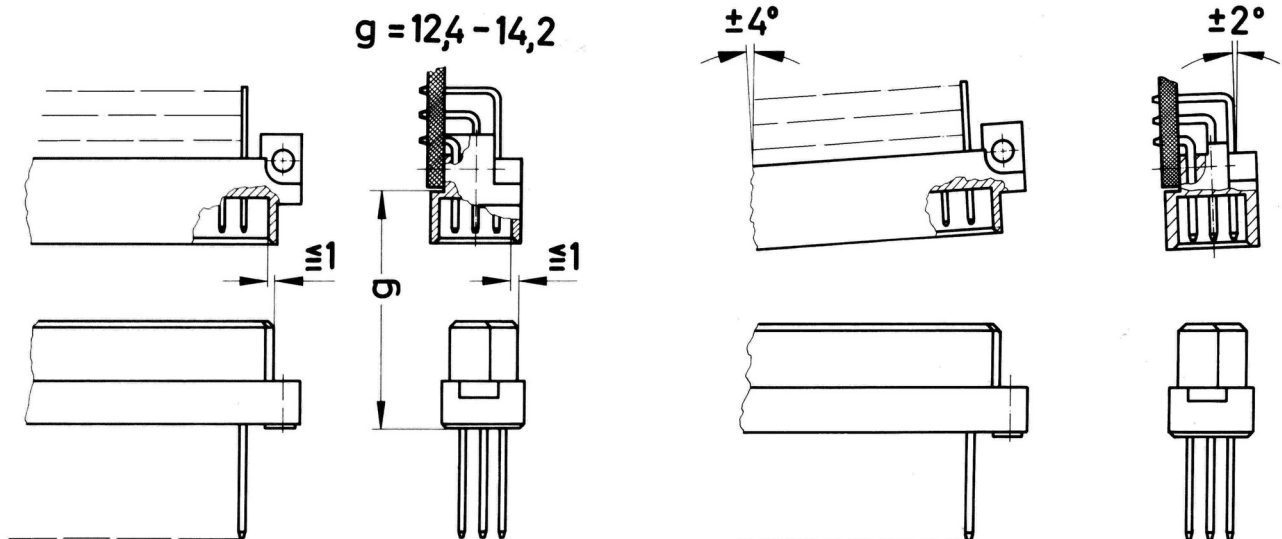

Um eine sichere Kontaktgabe zu gewährleisten und ein Beschädigen der Steckverbinder zu verhindern, sind nachfolgende Einbauhinweise zu beachten.

Diese Steckbedingungen entsprechen IEC 60603-2.

Die Steckverbinder sollen nur spannungslos betätigt werden.