


# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6162606

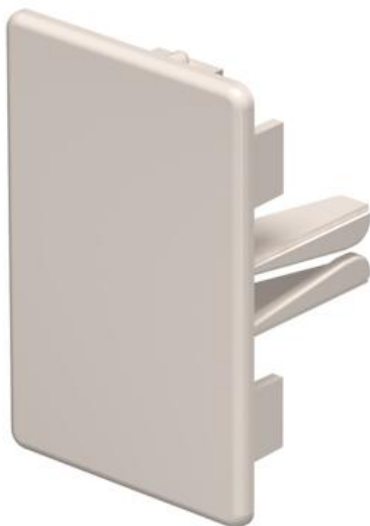

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6162606                               |
| Typ                                             | WDK HE40060CW                         |
| Bezeichnung 1                                   | Endstück                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 40x60mm                               |
| Farbe                                           | cremeweiß; RAL 9001                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,147 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0551 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6162606



## Abmessungen

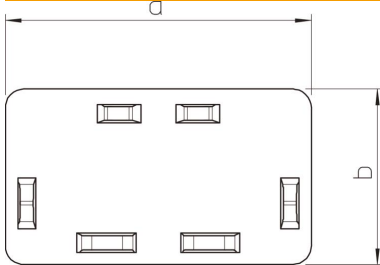

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 27,5 mm |
| Breite | 60 mm   |
| Höhe   | 40 mm   |
| Maß a  | 60 mm   |
| Maß b  | 40 mm   |
| Maß H  | 60 mm   |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | links/rechts |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |