

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175666



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6175666                                  |
| Typ                                 | WDKH-F40060RW                            |
| Bezeichnung 1                       | Flachwinkelhaube                         |
| Bezeichnung 2                       | halogenfrei                              |
| Hersteller                          | OBO                                      |
| Dimension                           | 40x60mm                                  |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2                                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                                    |
| Gewicht                             | 7,048 kg                                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,415 kg CO2e / 1 Stück                  |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175666



## Abmessungen

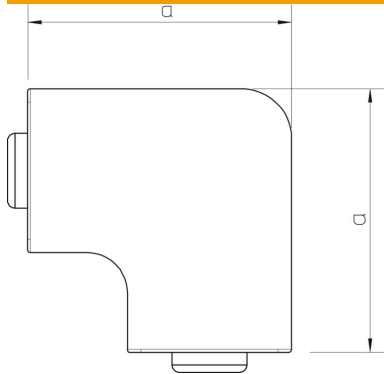

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 101 mm |
| Breite | 65 mm  |
| Höhe   | 40 mm  |
| Maß a  | 85 mm  |
| Maß H  | 60 mm  |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 40 x 60        |
| Halogenfrei                   | ja             |
| Kanalhöhe min.                | 60 mm          |
| Kanaltiefe                    | 40 mm          |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK07           |
| Selbstverlöschend             | ja             |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |
| Winkelbereich max.            | 90 mm          |
| Winkelbereich min.            | 90 mm          |