


# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Artikelnummer: 7098138

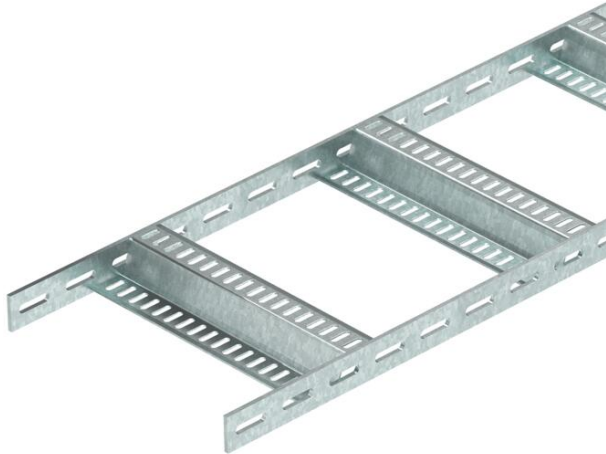

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                      | 7098138                  |
| Typ                                | SLZ 400 FT               |
| Bezeichnung 1                      | Kabelleiter Schiffbau    |
| Bezeichnung 2                      | mit Z-Sprosse            |
| Hersteller                         | OBO                      |
| Dimension                          | 40x410x3000              |
| Farbe                              | zink                     |
| Werkstoff                          | Stahl                    |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                | 3                        |
| Mengeneinheit                      | Meter                    |
| Gewicht                            | 498,166 kg               |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                 |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,6725 kg COe / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Artikelnummer: 7098138



### Abmessungen

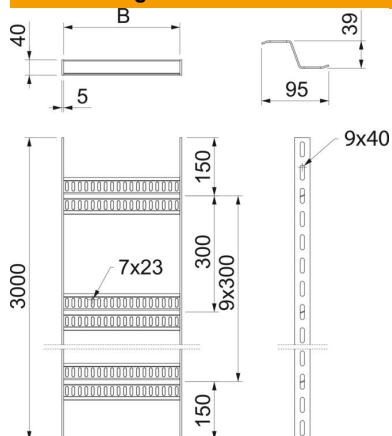


|           |          |
|-----------|----------|
| Abmessung | 40x400   |
| Länge     | 3.000 mm |
| Breite    | 400 mm   |
| Höhe      | 40 mm    |
| Maß B     | 410 mm   |

### Technische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse    | geschweißt     |
| Funktionserhalt            | nein           |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein           |
| Seitenlochung              | ja             |
| Sprossenabstand            | 300 mm         |
| Weitspann-Ausführung       | nein           |
| Holmstärke                 | 5 mm           |

### Belastungen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Stützabstand 1,5m | 2,8 kN/m  |
| Stützabstand 2,0m | 1,75 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1 kN/m    |
| Stützabstand 3,0m | 0,6 kN/m  |

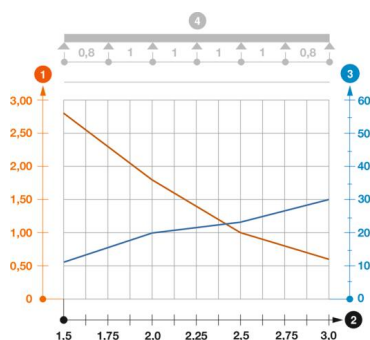

#### Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren