

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010504



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6010504 |
| Bezeichnung 1 | Steigeleiter schwer |
| Bezeichnung 2 | mit C 40 Sprosse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 600x3000 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 683 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010504



Abmessungen

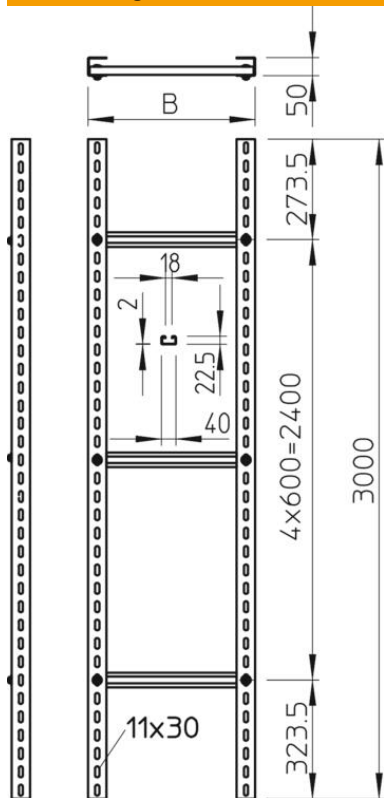

| | |
|--------------------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 18,00 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ausführung der Seitenwand | U-Profil |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | ja |
| Sprossenabstand | 600 mm |
| Holmstärke | 2,5 mm |