


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS-Magic® 110 FS

Artikelnummer: 6059618

OBO
BETTERMANN

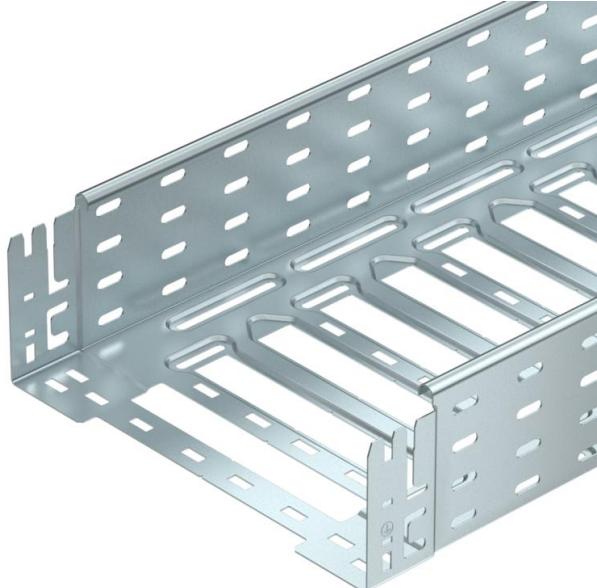

DKEUCA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6059618
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKSM
Bezeichnung 2	gelocht, mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x200x3050
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	434,754 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,1174 kg CO ₂ / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS-Magic® 110 FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6059618

Abmessungen

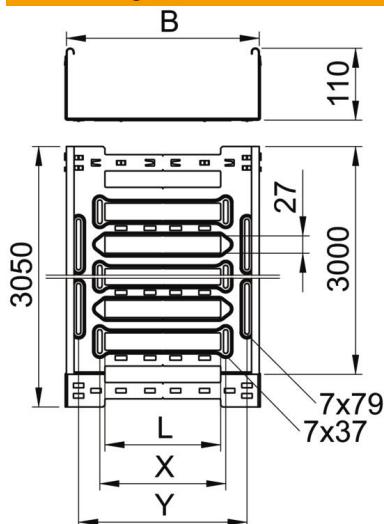

Länge	3.050 mm
Breite	200 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	200 mm
Maß L	80 mm
Maß x	96 mm
Maß y	162 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Nutzquerschnitt	218 cm ²
Nutzquerschnitt	21800 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel	50 dB
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel	20 dB
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung

Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS-Magic® 110 FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6059618

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1,5 m
einsetzbare Stützabstände max.	4 m
NEMA Lastklasse	8C
Stützabstand 1,5m	3 kN/m
Stützabstand 2,0m	2,57 kN/m
Stützabstand 2,5m	2,14 kN/m
Stützabstand 3,0m	1,7 kN/m
Stützabstand 3,5m	1,25 kN/m
Stützabstand 4,0m	0,8 kN/m

