

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte mit 2 angeschweißten CPS 5-Schienen FT

Artikelnummer: 6347032



Kopfplatte mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen für die Montage am IS 8-Stiel.

Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklaue. Der Trassenverlauf ist in Querrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6347032                  |
| Typ                                 | KI8 CPS5-2-400FT         |
| Bezeichnung 1                       | Kopfplatte               |
| Bezeichnung 2                       | für IS 8-Stiel           |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 400mm                    |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 345,3 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,7499 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte mit 2 angeschweißten CPS 5-Schienen FT

Artikelnummer: 6347032



### Abmessungen

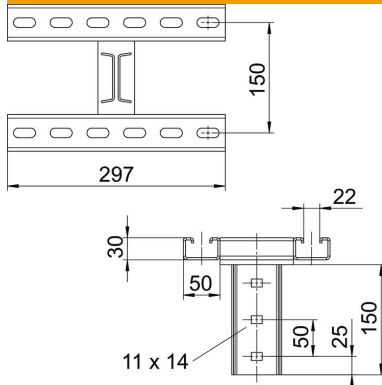

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 400 mm   |
| Breite | 200 mm   |
| Höhe   | 186,5 mm |

### Technische Daten

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Ausführung                       | sonstige |
| Funktionserhalt                  | nein     |
| Geeignet für Deckenbefestigung   | ja       |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein     |
| Geeignet für Profilformen        | I-Profil |
| Rostfreier Stahl, gebeizt        | nein     |
| Winkelbereich max.               | 90 mm    |
| Winkelbereich min.               | 90 mm    |