

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, doppelt, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122944

OBO
BETTERMANN

Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).



CE UK CA 22 U

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1122944
Typ	MS4142P3000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	3000x41x42
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	303 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,5375 kg CO ₂ / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4121, Schlitz 22 mm, doppelt, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122944

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

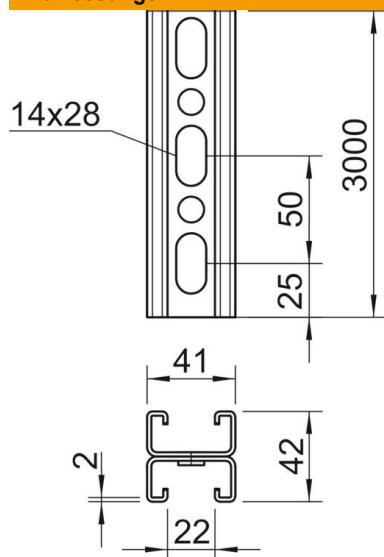

Länge	3.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	42 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Art der Lochung	Steg gelocht
Ausführung	Doppelprofil
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	3,3 cm ²
Statischer Wert ly	5,38 cm
Statischer Wert lz	9,02 cm
Statischer Wert Wy	1,28 cm ²
Statischer Wert Wz	0,25 cm ²