

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Artikelnummer: 1123021

**OBO**  
BETTERMANN

Schwere C-Proflschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 1123021                              |
| Typ                                 | MSL4141PP1000A4                      |
| Bezeichnung 1                       | Proflschiene                         |
| Bezeichnung 2                       | mit Seitenlochung, Schlitz 22mm      |
| Hersteller                          | OBO                                  |
| Dimension                           | 1000x41x41                           |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571           |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt                 |
| Oberflächennorm                     |                                      |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                    |
| Mengeneinheit                       | Meter                                |
| Gewicht                             | 179,4 kg                             |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                             |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,1434 kg CO <sub>2</sub> / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 1123021

### Abmessungen

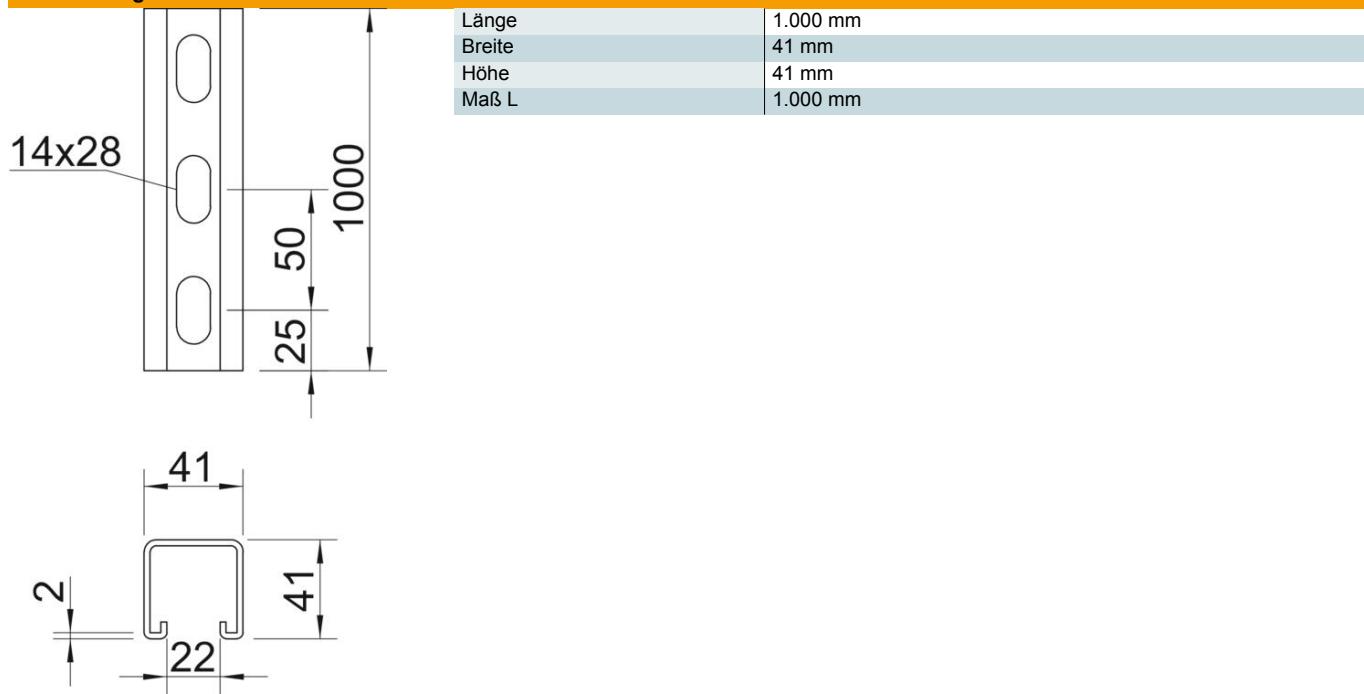

### Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar             | nein                 |
| Art der Lochung        | 3 Seiten gelocht     |
| Ausführung             | Einfachprofil        |
| Bohrlochabstand mittig | 50 mm                |
| Funktionserhalt        | nein                 |
| Lochgröße              | 14x28 mm             |
| Materialstärke         | 2 mm                 |
| Mit Lochung            | ja                   |
| Mit Zahnung            | ja                   |
| Profilform             | C-Profil             |
| Schlitzweite           | 22 mm                |
| Statischer Wert A      | 2,01 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert ly     | 5,13 cm              |
| Statischer Wert lz     | 5,88 cm              |
| Statischer Wert Wy     | 2,51 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz     | 2,69 cm <sup>2</sup> |