

# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104357



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                      | 1104357                             |
| Bezeichnung 1                      | Profilschiene                       |
| Bezeichnung 2                      | gelocht, Schlitzweite 17mm          |
| Hersteller                         | OBO                                 |
| Dimension                          | 200x35x18                           |
| Werkstoff                          | Stahl                               |
| Oberfläche                         | bandverzinkt                        |
| Oberflächennorm                    | DIN EN 10346                        |
| Kleinste VK-Einheit                | 25                                  |
| Mengeneinheit                      | Stück                               |
| Gewicht                            | 19,56 kg                            |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.                          |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,7791 kg CO <sub>2</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 1104357

### Abmessungen

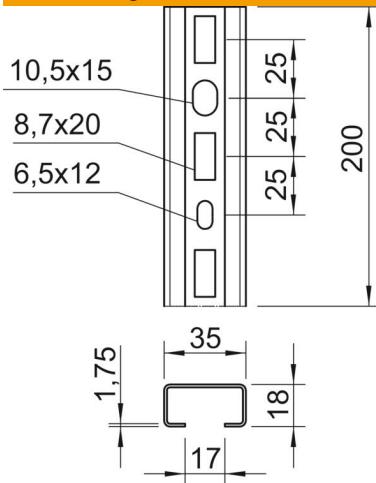

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 200 mm |
| Breite | 35 mm  |
| Höhe   | 18 mm  |
| Maß L  | 200 mm |

### Technische Daten

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Abbrechbar                | nein                 |
| Art der Lochung           | Rücken gelocht       |
| Ausführung                | Einfachprofil        |
| Bohrlochabstand mittig    | 25 mm                |
| Funktionserhalt           | ja                   |
| Materialstärke            | 1,75 mm              |
| Mit Lochung               | ja                   |
| Mit Zahnung               | nein                 |
| Profilform                | C-Profil             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein                 |
| Schlitzweite              | 17 mm                |
| Statischer Wert A         | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert ly        | 0,52 cm              |
| Statischer Wert Iz        | 0,53 cm              |
| Statischer Wert Wy        | 2,33 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz        | 1,33 cm <sup>2</sup> |