


# Technisches Datenblatt

## Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052405

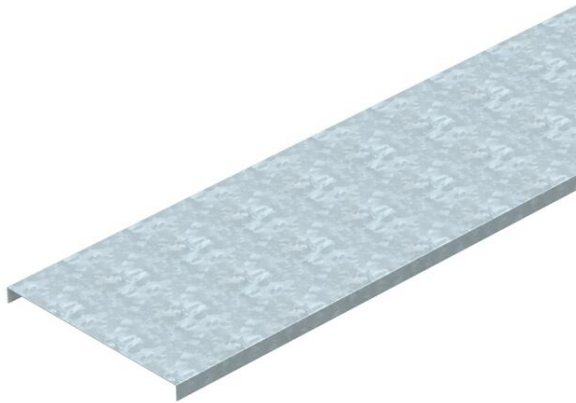

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                      | 6052405                        |
| Typ                                | DRLU 400 FS                    |
| Bezeichnung 1                      | Deckel ungelocht               |
| Bezeichnung 2                      | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller                         | OBO                            |
| Dimension                          | 400x3000                       |
| Farbe                              | zink                           |
| Werkstoff                          | Stahl                          |
| Oberfläche                         | bandverzinkt                   |
| Oberflächennorm                    | DIN EN 10346                   |
| Kleinste VK-Einheit                | 3                              |
| Mengeneinheit                      | Meter                          |
| Gewicht                            | 334,5 kg                       |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                       |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,711 kg COe / 1 Meter         |

# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052405



## Abmessungen



|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Länge       | 10 ft    |
| Breite      | 400 mm   |
| Breite      | 16 in    |
| Höhe        | 35 mm    |
| Blechstärke | 0,04 in  |
| Blechstärke | 1 mm     |
| Maß B       | 400 mm   |
| Maß H       | 15 mm    |

## Technische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Befestigungsart           | aufschraubbar |
| Funktionserhalt           | ja            |
| Geeignet für Gitterrinne  | ja            |
| Geeignet für Kabelleiter  | ja            |
| Geeignet für Kabelrinne   | ja            |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein          |