

# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3,  
Edelstahl  
Artikelnummer: 7409160



Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R9 oder in UGD350-3R9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.



A2 Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7409160                                |
| Typ                                             | RKRNUZD3R9VS25                         |
| Bezeichnung 1                                   | Runde Kassette                         |
| Bezeichnung 2                                   | blind                                  |
| Hersteller                                      | OBO                                    |
| Dimension                                       | Ø305mm                                 |
| Werkstoff                                       | Edelstahl, rostfrei 1.4301             |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                      |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                  |
| Gewicht                                         | 358 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                             |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,2922 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3,  
Edelstahl


Artikelnummer: 7409160



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 304 mm |
| Breite | 304 mm |
| Höhe   | 94 mm  |
| Maß h  | 94 mm  |

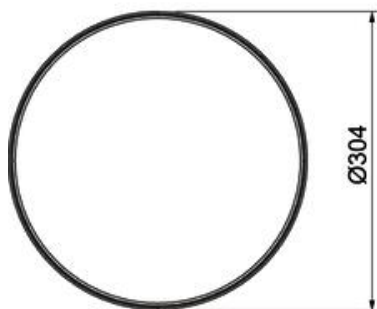

## Technische Daten

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte               | 0           |
| Anzahl der Leitungsauslässe                 | 0           |
| Ausführung                                  | rund        |
| Bodenpflege                                 | nass        |
| Entkoppelbar                                | ja          |
| Estrichhöhe min.                            | 94 mm       |
| Fußbodenhöhe min.                           | 94 mm       |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau              | nein        |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                | nein        |
| Geeignet für Unterflurdose                  | 350         |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein        |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten         | R9          |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand         | IP00        |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand       | IP44        |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK10        |
| Schwerlastausführung                        | nein        |
| Typ des Einbausystems                       | UT4         |
| Vertikale Last, große Fläche                | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche               | bis 3.000 N |
| Zulassungen                                 | VDE         |
| Bodenbelagdicke                             | 25 mm       |