POP 2 255 C32 (900 761)

- Effektiver Schutz gegen netzfrequente Überspannungen
- Durch geringen Platzbedarf, einfache Installation auch bei Nachrüstungen
- Entspricht der EN 50550

Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild POP 2 255 C32

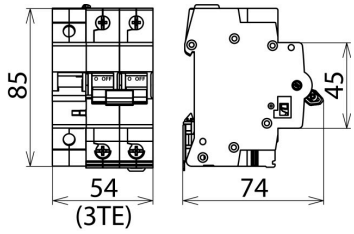

Maßbild POP 2 255 C32

Allgemein

Typ Art.-Nr.	POP 2 255 C32 900 761
Stromversorgungssystem	einphasig TT-/TN-System
Polzahl	1P + N
Nennspannung AC (U_N)	230 V
Nennfrequenz (f_N)	50 Hz
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-25 °C ... +60 °C
Anschlussquerschnitt (L,N) (min.)	2,5 mm^2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (L,N) (max.)	16 mm^2 feindrähtig / 25 mm^2 eindrähtig
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	3 TE, DIN 43880
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715

POP

Typ Art.-Nr.	POP 2 255 C32 900 761
Geprüft nach	EN 50550
Maximale Nichtauslösespannung AC	255 V
Maximale Auslösespannung AC	415 V
Auslösezeit bei 275 V AC	8 s
Auslösezeit bei 400 V AC	120 ms
Maximalstrom bei 275 V AC	0,4 A
Maximalstrom bei 400 V AC	0,6 A
Leistungsaufnahme	0,7 VA
Auslöseanzeige	rot

MCB

Typ Art.-Nr.	POP 2 255 C32 900 761
Auslösecharakteristik	C
Nennstrom AC (I_n)	32 A
Bemessungsschaltvermögen (I_{cn})nach EN 60898	6 kA
Gewicht	294 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364156142
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.