



## CHMPP(H)3 Verbindungsmuffe

für Höchstädterkabel von 24 bis 36 kV

Hybrid-Verbindungsmuffen CHMPP(H)3 eignen sich für Höchstädterkabel von 24 bis 36 kV. Durch entsprechende Polster-Sets für das Papierkabel kann der Anwendungsbereich nach unten erweitert werden. Geeignet für Pressverbinder.

### Eigenschaften

- Großer Querschnittsbereich
- Schnelle, einfache und sichere Montage
- Sofort betriebsbereit

### Anwendung/Eignung

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

### Spannungsebene


- $U_0/U (U_m)$  12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

### Prüfnormen


- CENELEC HD 629.2  
(DIN VDE 0278, Teil 629-2)

### Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig

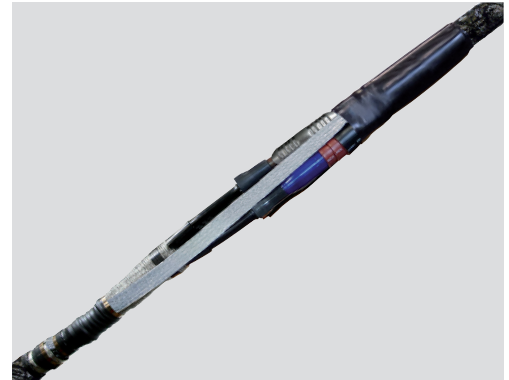

Maße



### Lieferumfang

Aufteilkappe, dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber, Ölspererschlauch, Warmschrumpfschläuche, Silikon-Feldsteuerelemente, Erdseil, Kupfergewebeband, Rollfeder, Montagekleinmaterial, Dichtband, Distanzstücke, feldsteuerndes blaues Füllband, Flammenschutzwickel, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik)

|                                                                     |         |                                     |                               |                                   |                        | 24 kV     | 36 kV     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Typ                                                                 | L<br>mm | min. Ø über<br>Aderisolierung<br>mm | max.<br>Verbinder-<br>Ø<br>mm | max.<br>Verbinder-<br>länge<br>mm | Nennquerschnitt<br>mm² |           | Art.-Nr.  |                      |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |         |                                     |                               |                                   |                        |           |           |                      |
| CHMPP(H)3 24kV                                                      | 16-35   | 1400                                | 16,5                          | 15                                | 100                    | 16 - 35   |           | 197661               |
|                                                                     | 35-70   | 1400                                | 17,4                          | 20                                | 110                    | 35 - 70   |           | 197662               |
|                                                                     | 95-240  | 1400                                | 21,6                          | 34                                | 145                    | 95 - 240  |           | 197663 <sup>1)</sup> |
|                                                                     | 185-300 | 1400                                | 25,8                          | 42                                | 145                    | 185 - 300 |           | 197664               |
| U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV   |         |                                     |                               |                                   |                        |           |           |                      |
| CHMPP(H)3 36kV                                                      | 35-50   | 1400                                | 21,4                          | 20                                | 100                    |           | 35 - 50   | 197665               |
|                                                                     | 70-150  | 1400                                | 24,0                          | 28                                | 145                    |           | 70 - 150  | 197666               |
|                                                                     | 150-300 | 1400                                | 28,2                          | 36                                | 145                    |           | 150 - 300 | 197667               |

<sup>1)</sup> Zur Querschnittreduzierung auf 35 - 70 mm² (24 kV) Polster-Set PS(H) 24/1 (Art.-Nr. 197692) verwenden.