



Parallelabzweiggarnituren

RELICON PA-11 mit PUR 33

Die Parallelabzweiggarnitur PA ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggarnitur. Abhängig vom Klemmen-Typ kann sie für Einzel- und Doppelabzweigungen verwendet werden. Geeignet ist sie für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY, NYM oder NYCWY.


Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz sowie für Signal- und Fernmeldekabel. Für Versorgungsleitungen von Außenbeleuchtungen und Kabelreparaturen. Für Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.

Hauptmerkmale


- Sichtbare homogene Mischung durch patentierten Farbumschlag von blau nach grün
- Einteilige, schlagfeste, transparente Formschale
- Unverlierbarer Deckel
- Kompakte Abmessungen
- Längs- und querwasserdicht
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
- Sofort betriebsbereit

Set Inhalt

- Gießharz PUR 33
- Im 2-Kammerbeutel oder in Dosen
- Transparente, einteilige Muffenschale
- Schaumstoffdichtungen, Schutzhandschuhe, Schmirgelleinen
- Reinigungstuch, Montageanleitung
- SF-Einfüllstutzen (2-Kammerbeutel)
- Rührspatel (Dose)



PA-11

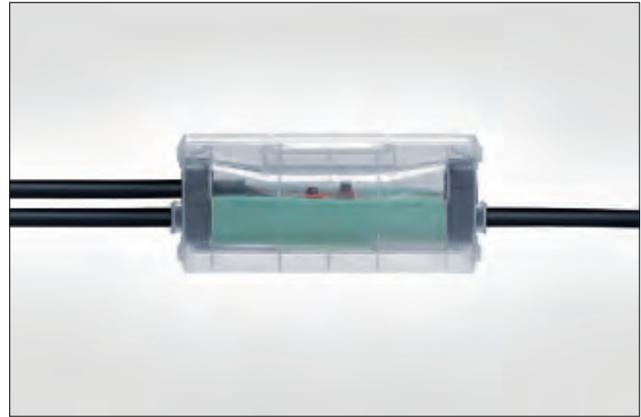

Parallelabzweiggarnitur PA-11 58/230.

MATERIAL	Polyurethanharz (PUR)
Farbe	Grün (GN)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +120 °C
Lagertemperatur	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit	48 Monate



**Ohne
Abzweigklemmen!**

TYP	Ø Hauptkabel	Hauptkabel mm ² von - bis		Ø Abzweigkabel	Abzweigkabel mm ² von - bis		Länge (L)	Höhe (H2)	Menge Harz	Art.-Nr.
		4 x 1,5	5 x 10		4 x 1,5	5 x 10				
PA-11 / SF	13-21	4 x 1,5	5 x 10	13-21	4 x 1,5	5 x 10	230,0	58,0	490 ml/671 g	435-00179

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.