


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>      | Die Relicon Abzweiggarituren sind universell für die Elektroinstallation von Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE (z.B. N(A)YY, NYCWY) im Nieder-spannungsnetz geeignet.                                                      |
| <b>Anwendungsgebiete:</b> | In Innenräumen<br>Im Erdreich<br>Im Freien<br>Im Wasser<br>In Installationskanälen                                                                                                                                                               |
| <b>Merkmale:</b>          | Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen<br>Kompakte Abmessungen<br>Vorgegebene Kabeldurchmesser an den Formschalen<br>SF- System                                                                                                      |
| <b>Eigenschaften:</b>     | Sofort betriebsbereit<br>Längs- und querwasserdicht<br>Garitur unter Wassereinfluss vergießbar                                                                                                                                                   |
| <b>Lagerfähigkeit:</b>    | 36 Monate                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lieferumfang:</b>      | Gießharz Relicon PUR 771 mischfertig im transparenten 2- Kammerbeutel<br>transparente Formschalen<br>SF- Einfüllstutzen und Adapter<br>Schutzhandschuhe<br>Schmirgelleinen zum Kabel anrauen<br>Helatape-Flex 15 Isolierband<br>Montageanleitung |

**Hinweis:** Die Garitur enthält keine Abzweigklemmen

| Artikelnr. | Typ Muffe       | Kabel Durchmesser                      | Leiterquerschnitt in mm² |                   | Muffenmaße A/B | Harzmenge           |
|------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|            |                 | mm (von- bis)                          | von                      | bis               | mm             |                     |
| 435-13021  | Y-0 / SF PUR771 | Hauptkabel 8-24<br>Abzweig: 30° 8-24   | 3 x 1,5<br>3 x 1,5       | 4 x 10<br>4 x 10  | 190/60         | 240 ml / 329 g      |
| 435-13022  | Y-1 / SF PUR771 | Hauptkabel 6-26<br>Abzweig: 30° 6-26   | 3 x 1,5<br>3 x 1,5       | 5 x 10<br>5 x 6   | 205/70         | 490 ml / 671 g      |
| 435-13023  | Y-2 / SF PUR771 | Hauptkabel 25-42<br>Abzweig: 20° 15-36 | 4 x 16<br>4 x 6          | 5 x 25<br>5 x 16  | 350/98         | 1445 ml / 1980 g    |
| 435-13024  | Y-3 / SF PUR771 | Hauptkabel 10-40<br>Abzweig: 20° 13-36 | 4 x 16<br>4 x 10         | 5 x 16<br>5 x 10  | 330/90         | 995 ml / 1363 g     |
| 435-13025  | Y-5 / SF PUR771 | Hauptkabel 30-52<br>Abzweig: 15° 17-34 | 4 x 25<br>4 x 10         | 4 x 150<br>4 x 50 | 298/120        | 2045 ml / 2802 g    |
| 435-13026  | Y-6 / SF PUR771 | Hauptkabel 30-58<br>Abzweig: 20° 17-42 | 4 x 95<br>4 x 10         | 4 x 185<br>4 x 70 | 430/130        | 2x 1450 ml / 1987 g |

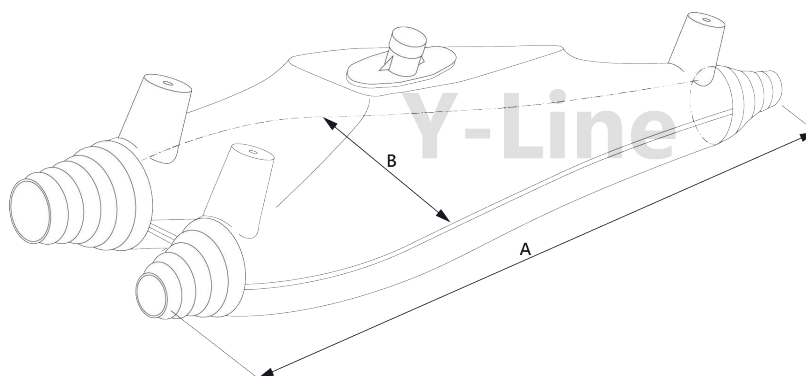

# HellermannTyton

HellermannTyton GmbH  
Grosser Moorweg 45  
D-25436 Tornesch

Telefon: +49 (0) 4122/701-1  
Telefax: +49 (0) 4122/701-400