

**DK-AL-LD****Presskabelschuh Al**

nach DIN 46329, längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Aluminiumleiter, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse.

Material

- Aluminium blank

Anwendung/Eignung

- Kabelschuh für Aluminiumleiter RM/SM (Klasse 2), RE und SE (Klasse 1) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

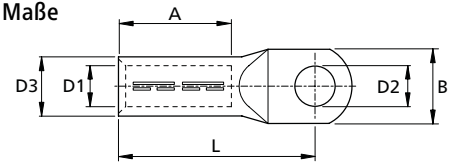
Konstruktionsnorm

- DIN 46329, Kabelschuhe für Pressverbindungen (Ringform für Aluminiumleiter)

**Lieferumfang**

Presskabelschuh

Hinweis: Zum Verpressen des Kabelschuhs geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Presseseinsatz verwenden.

Maße

L = Länge

B = Breite

D1 = Zentrische Lochbohrung

D2 = Durchmesser Laschenbohrung

D3 = Presseinsatz-Außendurchmesser

A = Länge Lochbohrung

RM = Rund mehrdrähtig

SM = Sektorförmig mehrdrähtig

RE = Rund 1-drähtig

SE = Sektorförmig 1-drähtig

K = Presseseinsatz-Kennzahl

									RM/SM	RE	SE	
Typ	L mm	B mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	K mm	A mm	Nennquerschnitt mm²			Art.-Nr.	
DK-AL-LD	50/12	62	25	9,8	13,0	16,0	16	42	50	50	70	194943
	70/12	72	25	11,2	13,0	18,5	18	52	70		95	194942
	95/12	75	25	12,6	13,0	22,0	22	56	95		120	194941
	95/16*	80	30	12,6	17,0	22,0	22	56	95		120	194940
	120/12	80	30	14,7	13,0	23,0	22	56	120		150	194939
	150/12	90	30	16,3	13,0	25,0	25	60	150		185	194937
	150/16	90	30	16,3	17,0	25,0	25	60	150		185	194936
	185/12	91	30	18,3	13,0	28,5	28	60	185		240	194935
	185/16	91	30	18,3	17,0	28,5	28	60	185		240	194934
	240/16	103	38	21,0	17,0	32,0	32	70	240		300	194933
	300/16	103	38	23,3	17,0	34,0	34	70	300			194932
	400/20	116	38	26,0	21,0	38,5	38	73	400			194930
500/20	122	44	29,0	21,0	44,0	44	79	500			194908	

* Nicht gemäß DIN 46329