



DK-CU-V-LD

Presskabelschuh Cu

nach DIN 46235, längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter, geeignet für Freiluft-Endverschlüsse.

Material

- Kupfer verzinkt

Anwendung/Eignung

- Kabelschuh für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) und Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Konstruktionsnorm

- DIN 46235, Kabelschuhe für Pressverbindungen (Laschenform für Kupferleiter)




Lieferumfang

Presskabelschuh

Hinweis: Zum Verpressen des Kabelschuhs geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressseinsatz verwenden.

Maße

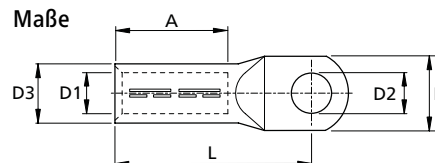

L = Länge

B = Breite

D1 = Zentrische Lochbohrung

D2 = Durchmesser Laschenbohrung

D3 = Presseinsatz-Außendurchmesser

A = Länge Lochbohrung

RM = Rund mehrdrähtig

SM = Sektorförmig mehrdrähtig

K = Presseinsatz-Kennzahl

Typ		L mm	B mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	K mm	A mm	Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.
DK-CU-V-LD	50/12	52	24	10,0	13	14,5	14	28	50	126135
	70/12	55	24	11,5	13	16,5	16	28	70	148432
	95/12	65	28	13,5	13	19,0	18	35	95	126136
	120/12	70	32	15,5	13	21,0	20	35	120	195350
	150/16	78	34	17,0	17	23,5	22	35	150	126137
	185/16	82	37	19,0	17	25,5	25	40	185	195351
	240/16	92	42	21,5	17	29,0	28	40	240	126138
	300/16	100	46	24,5	17	32,0	32	50	300	176369
	400/16	115	54	27,5	17	38,5	38	70	400	126105
	500/16*	125	60	31,0	17	42,0	42	70	500	126106

* Anschlussbolzen-Durchmesser nicht gemäß DIN 46235