

**DK-CU-V****Presskabelschuh Cu**

nach DIN 46235, für Nieder- und Mittelspannung

Kabelschuh (Sechskantpressung) für Kupferleiter, geeignet für Innenraum-Endverschlüsse.

Material

- Kupfer verzinkt

Anwendung/Eignung

- Kabelschuh empfohlen für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

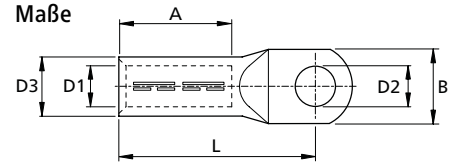
Normen

- Konstruktionsnorm: DIN 46235
- Prüfnorm: DIN EN/IEC 61238

**Lieferumfang**

Presskabelschuh

Hinweis: Zum Verpressen des Kabelschuhs geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

Maße

L = Länge

B = Breite

D1 = Zentrische Lochbohrung

D2 = Durchmesser Laschenbohrung

D3 = Presseinsatz-Außendurchmesser

A = Länge Lochbohrung

RM = Rund mehrdrähtig

SM = Sektorförmig mehrdrähtig

K = Presseinsatz-Kennzahl

Typ		L mm	B mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	K mm	A mm	Nennquerschnitt mm ²	Art.-Nr.
DK-CU-V	6/6	24	8,5	3,8	6,4	5,5	5	10	6	126040
	10/8*	27	13	4,5	8,4	6,0	6	12	10	126044
	16/8	36	13	5,5	8,4	8,5	8	20	16	126046
	16/10	36	17	5,5	10,5	8,5	8	20	16	126047
	16/12*	36	18	5,5	13,0	8,5	8	20	16	126048
	25/10	38	17	7,0	10,5	10,0	10	20	25	126051
	25/12	38	19	7,0	13,0	10,0	10	20	25	126052
	35/10	42	19	8,2	10,5	12,5	12	20	35	126054
	35/12	42	21	8,2	13,0	12,5	12	20	35	126055
	50/10	52	22	10,0	10,5	14,5	14	28	50	126059
	50/12	52	24	10,0	13,0	14,5	14	28	50	126060
	70/10	55	24	11,5	10,5	16,5	16	28	70	126064
	70/12	55	24	11,5	13,0	16,5	16	28	70	126065
	95/12	65	28	13,5	13,0	19,0	18	35	95	126070
	95/16	65	32	13,5	17,0	19,0	18	35	95	126072
	120/12	70	32	15,5	13,0	21,0	20	35	120	126074
	150/12	78	34	17,0	13,0	23,5	22	40	150	126080
	150/16	78	34	17,0	17,0	23,5	22	40	150	126082
	185/12	82	37	19,0	13,0	25,5	25	42	185	126085
	185/16	82	37	19,0	17,0	25,5	25	42	185	126087
	240/12	92	42	21,5	13,0	29,0	28	42	240	126089
	240/16	92	42	21,5	17,0	29,0	28	42	240	126091
	300/14*	100	48	24,5	15,0	32,0	32	52	300	126093
	300/16	100	48	24,5	17,0	32,0	32	52	300	126094
	400/16	115	55	27,5	17,0	38,5	38	70	400	126096
	500/16*	125	60	31,0	17,0	42,0	42	70	500	126098
	625/16*	135	60	34,5	17,0	44,0	44	80	625	126099

* Anschlussbolzen-Durchmesser nicht gemäß DIN 46235